



CWS 250A - Conectores apantallados CELLPLUX
Conector acodado - Pasatapas tipo A (250 A)

para cables unipolares con aislamiento sintético y pantallas de hilos, con terminal metálico


Los conectores enchufables acodados Cellplux tipo CWS 250A son aptos para la conexión de todos los cables de aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes tipos de semiconductoras (grafitadas, extraíbles o pelables) y estructuras de pantalla de hilos (otros tipos de pantalla, consultar kit de puesta a tierra adicional) para montaje en equipos y transformadores con pasatapas de cono exterior tipo A (según EN 50180, EN 50181 y DIN 47636) de tensión máxima de red de hasta 24 kV.

Contenido: Kit de 3 conectores enchufables, cable de tierra con terminal de tornillería fusible M12, sistema monopieza de control de campo y sellado, terminales para el cable principal a tornillería fusible, capuchón con brida, accesorios de montaje, instrucciones de instalación.
Opcional: Kit de puesta a tierra para pantalla de cinta de Cu o pantalla de Al.

Consultar : Conectores separables especiales para cables armados o semiconductora grafitada, clase 5, etc, bajo pedido.



Dimensiones

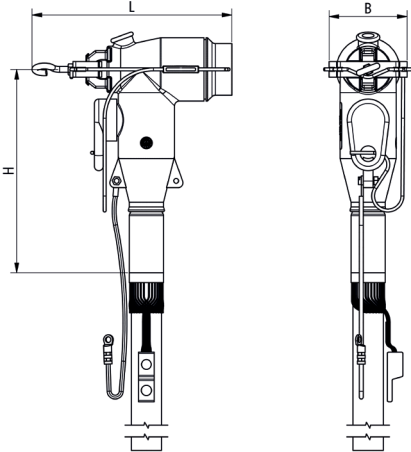

Propiedades

- Con punto de medida capacitivo
- Ensayado individualmente
- Semiconductora exterior fabricada en EPDM proporcionando protección frente a posibles partes eléctricas expuestas
- Aplicable para conductores de cobre y conductores de aluminio
- Montaje rápido, sencillo y seguro
- Apropiado para una amplia gama de secciones debido al terminal de tornillería fusible integrado

Aplicación

- Interior
- Exterior

Tensión

- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

Ensayos

- CENELEC HD 629.1, (DIN VDE 0278, part 629-1)

Almacenaje / Caducidad

- Ilimitado

Código anterior	Código actual	Descripción	Sección mm²	L mm	B mm	H mm	Ø mínimo -máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm²		
$U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV								12 kV	17.5 kV	24 kV
295167	445155	CWS 250A 24kV	16-95	200	80	178	14.7 - 22.4	50 - 95	25 - 95	16 - 95
293792	445156	CWS 250A 24kV	70-150	200	80	178	19.9 - 30.4	120 - 150	95 - 150	70 - 150



Fabricación gama Cellplux