



CWS 400A - Conectores apantallados CELLPLUX
Conector acodado - Pasatapas tipo B (400 A)

para cables unipolares con aislamiento sintético y pantallas de hilos, con terminal metálico

Los conectores enchufables acodados Cellplux tipo CWS 400A son aptos para la conexión de todos los cables con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes tipos de semiconductoras (grafitadas, extraíbles o pelables) y estructuras de pantalla (pantalla de hilos o cinta de Cu) para montaje en equipos y transformadores con pasatapas de cono exterior tipo B (según EN 50180, EN 50181 y DIN 47636) de tensión máxima de red de hasta 36 kV


Contenido: Kit de 3 conectores enchufables, con cable de tierra con terminal de tornillería fusible M12, sistema monopieza de control de campo y sellado, terminales para el cable principal a tornillería fusible, capuchón con brida, accesorios de montaje, instrucciones de instalación.

Opcional: Kit de puesta a tierra para pantalla de cinta de Cu o pantalla de Al.

Consultar : Conectores separables especiales para cables armados o semiconductora grafitada, clase 5, etc, bajo pedido.



Dimensiones

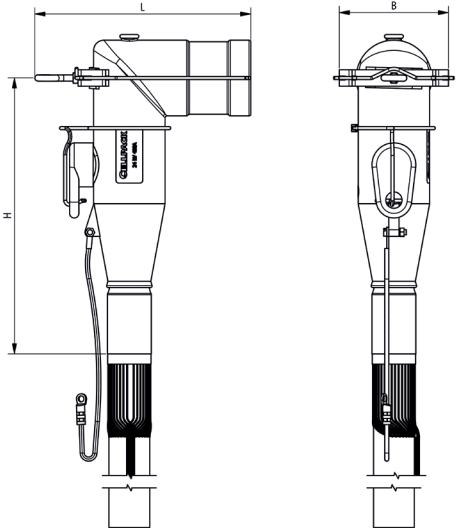

Propiedades

- Con punto de medida capacitivo
- Ensayado individualmente
- Semiconductora exterior fabricada en EPDM proporcionando protección frente a posibles partes eléctricas expuestas
- Aplicable para conductores de cobre y conductores de aluminio
- Montaje rápido, sencillo y seguro
- Apropiado para una amplia gama de secciones debido al terminal de tornillería fusible

Aplicación

- Interior
- Exterior

Tensión

- U_0/U_m 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Ensayos

- CENELEC HD 629.1, (DIN VDE 0278, part 629-1)

Almacenaje / Caducidad

- Ilimitado

Código anterior	Código actual	Descripción	Sección mm ²	L mm	B mm	H mm	Ø mínimo -máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm ²			
U_0/U_m 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV								12 kV	17.5 kV	24 kV	
250720	445159	CWS 400A 24kV	25-70	215	107	250	14.7 - 22.4	50 - 95	25 - 95	25 - 70	-
246176	445160	CWS 400A 24kV	95-240	215	107	250	22.0 - 32.0	150 - 240	120 - 240	95 - 240	-
U_0/U_m 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV										24 kV	36 kV
250726	445161	CWS 400A 36kV	35-95	215	107	250	22.0 - 32.0	-	-	95 - 95	35 - 95
359558	445162	CWS 400A 36kV	95-150	215	107	250	22.0 - 32.0	-	-	95 - 240	95 - 150
247102	445163	CWS 400A 36kV	150-240	215	107	250	30.8 - 44.8	-	-	240 - 240	150 - 240



Fabricación gama Cellplux