




Cinta PVC Nº 101

19 mm X 10 m

autoextinguible

Cinta de PVC para aislamiento eléctrico, especialmente a resistente a la intemperie, autoextinguible, utiliza un efectivo componente adhesivo a base de caucho sensible a la presión. Espesor de 0,15 mm., 19 mm. de ancho, 10 metros de largo, diámetro del núcleo 38 mm. núcleo indeformable de plástico. En cajas de 100 unidades

Contenido: Cinta de PVC

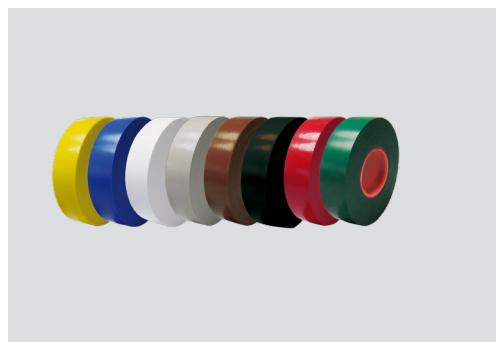

Colores

Negro	Gris	Verde	Amarillo
Blanco	Marrón	Azul	Rojo

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	Embalaje
417973	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Amarillo	0.15	19	10	100
417974	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Azul	0.15	19	10	100
417975	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Blanco	0.15	19	10	100
417976	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Gris	0.15	19	10	100
417977	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Marrón	0.15	19	10	100
417978	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Negro	0.15	19	10	100
417979	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Rojo	0.15	19	10	100
417980	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Verde	0.15	19	10	100

Propiedades

- Retardante de llama
- Excelente conformabilidad
- Alta resistencia a la rotura, abrasión y humedad
- Alta resistencia al envejecimiento
- Alta rigidez dieléctrica y protección mecánica
- Puede ser aplicada a -10° C

Aplicación

- Para aislamiento de aplicaciones eléctricas de hasta 1 kV
- Sujeción

Material

- Lámina de PVC virgen, adhesivo de goma de resina de alto rendimiento

Nivel de tensión

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Normativa

- Ensayado de acuerdo a las normas EN 60454 | ASTM D-1000
- Fabricado conforme a RoHS 2015/863/EU

Almacenaje

- En el embalaje original, a temperatura ambiente 23°C y 65% de humedad relativa

Datos técnicos	Unidades	Valor
Adherencia al acero	N/cm	0.196
Adherencia al "backing"	N/cm	0.208
Rigidez dieléctrica	kV/mm	57.3
Ruptura dieléctrica	kV	8,6
Resistencia a la tracción	N/cm	3,096
Elongación de rotura	%	228
Inflamabilidad	sec.	Autoextinguible
Temperatura de trabajo	° C	-10 - +80
Fuerza de desenrollado (unwinding force)	gf/19mm	537