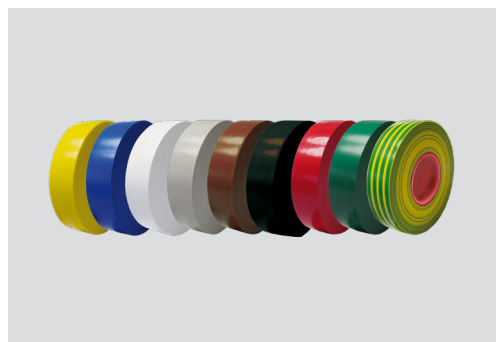


**Cinta PVC Nº 103****19 mm X 20 m**

autoextinguible, según EN60454

Cinta de PVC para aislamiento eléctrico, especialmente resistente a la intemperie. Espesor 0,13 mm, 19 mm de ancho, 20 m de largo, núcleo indeformable de plástico. En cajas de 160 unidades.

Contenido: Cinta de PVC

**Colores**

Amarillo



Blanco



Marrón



Rojo



Azul



Gris



Negro



Verde



Amarillo-Verde

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	Embalaje
418005	Cinta 103 19mm X 20 m	Negro	0.13	19	20	160
418006	Cinta 103 19mm X 20 m	Blanco	0.13	19	20	160
418007	Cinta 103 19mm X 20 m	Gris	0.13	19	20	160
418008	Cinta 103 19mm X 20 m	Marrón	0.13	19	20	160
418009	Cinta 103 19mm X 20 m	Verde	0.13	19	20	160
418010	Cinta 103 19mm X 20 m	Azul	0.13	19	20	160
418011	Cinta 103 19mm X 20 m	Amarillo	0.13	19	20	160
418012	Cinta 103 19mm X 20 m	Rojo	0.13	19	20	160
450694	Cinta 103 19mm X 20 m	Amarillo/Verde	0.13	19	20	160

Propiedades

- Retardante de llama
- Excelente conformabilidad
- Alta resistencia a la rotura
- Alta resistencia al envejecimiento

Aplicación

- Para aislamiento de aplicaciones eléctricas de hasta 1 kV
- Sujeción

Material

- Lámina de PVC virgen, adhesivo de goma de resina de alto rendimiento

Nivel de tensión

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Normativa

- Ensayado de acuerdo a la norma ASTM D-1000

Almacenaje

- En el embalaje original, a temperatura ambiente 23°C y 65% de humedad relativa

Datos técnicos	Unidades	Valor
Adherencia al acero	N/cm	0.2076
Adherencia al "backing"	N/cm	0.2624
Rigidez dieléctrica	kV/mm	52.3
Ruptura dieléctrica	kV	6,8
Resistencia a la tracción	N/cm	2,508
Elongación de rotura	%	166
Inflamabilidad	sec.	Autoextinguible
Temperatura de trabajo	° C	0 - +80
Fuerza de desenrollado (unwinding force)	gf/19mm	657