



Tarifa 2026

Sistemas de conexión de cables y accesorios

Baja y Media Tensión

Conectamos tu energía

www.cellpack.com

BAJA TENSIÓN	9
Tecnología de Resina	10
Tecnología de Gel	13
Tecnología Termorretráctil	15
Cintas de PVC y Cintas Especiales	23
Productos Químicos	27
Tornillería Fusible	28
Sistemas de Fijación	29
MEDIA TENSIÓN	31
Accesorios para cables de aislamiento sintético con pantalla	31
Conectores separables	32
Terminaciones	35
Empalmes	40
Accesorios para cables de aislamiento sintético sin pantalla	44
Empalmes y terminaciones especiales	44
Accesorios para cables de aislamiento de papel aceite	45
Componentes y accesorios	46
HERRAMIENTAS	47
Herramientas para preparación de cables de baja tensión	48
Herramientas para preparación de cables de media tensión	49
Herramientas para preparación de cables de alta tensión	50
ÍNDICE	51
Índice de denominaciones y descripciones	51

Condiciones Generales de Venta Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.

0. Precios de Venta

Cellpack facturará los productos y servicios a los precios establecidos en una lista de precios que actualizará periódicamente. A estos precios recogidos en esta lista habrá que sumarle el importe de los impuestos aplicables. Cellpack se reserva el derecho de modificar dichos precios sin previo aviso. Esta tarifa entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

00. Entregas

El importe mínimo de pedido es de 250€ neto, a portes pagados en Península y Baleares. Las entregas se efectuarán únicamente a la dirección del cliente Cellpack. Para entregas a terceros será necesario consultar con el departamento comercial de Cellpack.

000. Devoluciones

No se aceptarán devoluciones de material sin autorización previa del departamento comercial de Cellpack. Solamente se aceptarán devoluciones del material que esté en perfectas condiciones para su posterior venta. Toda devolución de material llevará una depreciación del 25% por gastos de tramitación.

No se admitirá ninguna devolución de material pasados 3 meses desde la compra. Toda devolución de material deberá enviarse a portes pagados por el cliente y acompañada de documentación con los datos de la factura original a nuestro almacén logístico de Alemania.

I. Disposiciones generales

1. Las presentes condiciones generales se aplicarán a las relaciones jurídicas entre Behr Bircher Cellpack Iberica, S.A. («el Proveedor») y el Comprador en relación con los Productos a Entregar y/o servicios a prestar en España por el Proveedor (en lo sucesivo, «Productos» o «Producto»). Las condiciones generales del Comprador solo serán aplicables si el Proveedor las ha aceptado expresamente por escrito. Las declaraciones acordadas por escrito por ambas partes determinarán el alcance de los Productos.

2. El Proveedor se reserva, sin limitación alguna, el derecho de explotación en virtud de sus derechos de propiedad y derechos de autor sobre los presupuestos, planos y demás documentos (en lo sucesivo, los «Documentos»). Los Documentos solo podrán ponerse a disposición de terceros con el consentimiento previo del Proveedor y, si el pedido no se realiza al Proveedor, deberán devolverse al Proveedor con efecto inmediato cuando este lo solicite.

Las frases 1 y 2 se aplicarán en consecuencia a los documentos del Comprador. Sin embargo, podrán ponerse a disposición de aquellos terceros a los que el Proveedor haya transmitido legítimamente los Productos.

3. En aquellos dispositivos que así se acuerde, el Comprador tendrá el derecho no exclusivo de utilizar el software y firmware estándar con las funciones acordadas sin ningún cambio. El Comprador podrá crear una copia de seguridad del software estándar sin necesidad de acuerdo expreso.

4. Se permitirán Entregas parciales, siempre que sean razonables para el Comprador.

5. En estas Condiciones Generales, el término «reclamaciones por daños y perjuicios» también incluirá las reclamaciones por compensación por gastos fútiles.

II. Condiciones de pago y entrega

1. Los precios no incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido en ese momento, ni ningún impuesto indirecto ni derecho de aduana.

2. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, la cláusula INCOTERMS 2020® aplicable será EXW Almacén designada por el Proveedor. El Comprador tendrá que recoger los Productos en un plazo de 8 días hábiles a partir de la notificación por parte del Vendedor. El Comprador acepta que, si el retraso injustificado en la recogida de los Productos le es atribuible, el Proveedor tendrá derecho a solicitar una indemnización por los gastos derivados de dicho retraso, que ascenderá al 0,5 % del Precio de Compra por cada semana de retraso, hasta un importe máximo del cinco por ciento (5 %) del precio de compra.

3. Salvo que las partes acuerden lo contrario por escrito, los pagos se efectuarán sin deducciones en un plazo de treinta (30) días naturales.

Los pagos se efectuarán exclusivamente a las cuentas bancarias que el Proveedor haya indicado y solo entonces la deuda quedará cancelada. Se hace hincapié en los peligros de la «ciberdelincuencia».

III. Transmisión de titularidad

1. La titularidad de los Productos no se transmitirá al Comprador y la retención de la plena titularidad legal y beneficiaria de los Productos (Transmisión de titularidad; «reserva de dominio») seguirá correspondiendo al Proveedor, a menos y hasta que el Proveedor haya recibido el pago íntegro de las Productos, incluidos todos los costes secundarios, tales como intereses, cargos, gastos, etcétera. El Comprador cooperará en cualquier medida necesaria para la protección de la titularidad del Proveedor. Al celebrar un contrato, el Comprador autoriza al Proveedor a inscribir o notificar la Transmisión de la Titularidad en la forma requerida en los registros públicos, libros o registros similares, todo ello de conformidad con las leyes nacionales pertinentes (incluida, entre otras, la «compraventa a plazos»), y a cumplir con todas las formalidades correspondientes, a cargo del Comprador. Por «transmisión de la titularidad» se entiende cualquier forma de retención/transmisión de la titularidad que sea válida y ejecutable en virtud de la legislación que rige el contrato de venta subyacente o el lugar de envío/entrega.

2. En el caso de que la relación contractual se extinguiera por cualquier motivo, el Proveedor, sin perjuicio de cualquier otro derecho que le asista, tendrá derecho a exigir la recuperación inmediata de los Productos para los que pueda invocar una Transmisión de Titularidad.

3. En tanto que la titularidad de los Productos permanezca en manos del Proveedor de conformidad con el presente artículo, el Comprador tendrá derecho a utilizar los Productos únicamente en la medida en que sea necesario para el desarrollo normal de su actividad comercial, y, en la medida de lo posible, a) mantendrá los Productos separados y de forma claramente identificable; b) notificará inmediatamente al Proveedor cualquier reclamación de terceros que pueda afectar a los Productos; c) asegurará adecuadamente los Productos. El Comprador tomará además todas las medidas necesarias para garantizar que la titularidad del Proveedor no se vea perjudicada en modo alguno.

4. La carga de la prueba que sea en perjuicio del Comprador no estará vinculada a lo dispuesto anteriormente. Quedan excluidas otras reclamaciones distintas de las estipuladas en el art. VIII por parte del Comprador debido a un defecto material.

5. Garantía limitada: El Proveedor garantiza únicamente que el Producto ha superado con éxito las pruebas exigidas por la legislación obligatoria aplicable, prevista en las especificaciones técnicas, si las hubiera.

Salvo acordado expresamente por escrito, el Proveedor solo garantiza que el Producto está en buenas condiciones para el fin explícito designado por el Proveedor y establecido en la documentación técnica del Proveedor. El Proveedor no garantiza los usos que el Comprador pueda haber previsto, incluso si el Proveedor es conocedor de tales intenciones de uso por parte del Comprador.

Salvo que se disponga lo contrario en la normativa aplicable, el Proveedor no garantiza la conformidad de los Productos con determinadas normas, estándares industriales u otras características técnicas específicas que no haya mencionado expresamente (por ejemplo, los requisitos de un propietario o gestor de una red pública de distribución de energía eléctrica de media tensión). El cumplimiento de dichas restricciones y/o requisitos es responsabilidad exclusiva del Comprador. Esta garantía está condicionada a que la recepción, manipulación, almacenamiento, instalación y uso sean apropiados por parte del Comprador, de conformidad con las especificaciones técnicas y el mantenimiento adecuado de los Productos (Título VI). Los artículos IX y X serán siempre de aplicación.

IV. Entrega, retrasos de causa mayor

1. Para cumplir con los plazos de entrega se requerirá que el Comprador proporcione todos los documentos, aprobaciones y planos aprobados, etc., necesarios a su debido tiempo, así como que el Comprador cumpla con las condiciones de pago acordadas y otras obligaciones. Si no se cumplen estas condiciones a su debido tiempo, los plazos de entrega se ampliarán durante un periodo de tiempo razonable; esto no será de aplicación si el Proveedor es el responsable de esta demora.

2. Si los plazos de entrega no se pueden cumplir debido a

- a) Motivos de causa mayor, a título de ejemplo pero no limitados a ellos, movilizaciones, guerras, epidemias, restricciones oficiales de entrega, escasez de materiales y productos, actos de terrorismo, disturbios o acontecimientos similares (por ejemplo, huelgas o cierre patronal).
 - b) Virus u otros ataques por parte de terceros al sistema informático del Proveedor, siempre que estos hayan ocurrido a pesar de haber tomado las medidas de protección adecuadas,
 - c) Impedimentos que resultan de la aplicación de disposiciones legales nacionales, supranacionales y/o internacionales que escapen al control razonable del Proveedor, o
 - d) Entrega tardía o incorrecta al Proveedor, los plazos se ampliarán en consecuencia de buena fe y sobre una base razonable.
- El Proveedor quedará exonerado de su obligación de entregar si la circunstancia de la que no es responsable se prolonga durante más de cuatro (4) semanas.

3. En caso de que el Proveedor no cumpla con el plazo de entrega, el Comprador, siempre que existan pruebas de que se han producido perjuicios, podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios del 0,5 % por cada semana completa de retraso. En ningún caso, se superará el 5 % del precio de la parte de la Entrega que, debido al retraso, no se haya podido utilizar para su finalidad específica.

4. Las reclamaciones del Comprador por daños y perjuicios debidos al retraso en la Entrega, así como las reclamaciones por daños y perjuicios en lugar del cumplimiento que superen los límites especificados en el artículo IV.3 anterior, quedarán excluidas en todos los casos de retraso en la Entrega, incluso después de que haya expirado el plazo concedido al Proveedor para realizar las Entregas. Esto no se aplicará a los casos excluidos por la legislación aplicable. El Comprador solo podrá rescindir el contrato en el marco de las disposiciones legales en la medida en que el Proveedor sea responsable del retraso en la entrega. Las disposiciones anteriores no implicarán ningún cambio en la carga de la prueba en perjuicio del Comprador.

5. A petición del Proveedor y dentro de un plazo de preaviso adecuado, el Comprador estará obligado a declarar si rescinde el contrato debido al retraso en la entrega o si insiste en que se lleve a cabo la entrega.

6. Si los envíos o entregas se retrasan a petición del Comprador más de un mes tras la notificación de que las Entregas están listas para su entrega, se podrán facturar al Comprador gastos de almacenamiento por un importe del 0,5 % del precio de los artículos pendientes de entrega por cada mes de almacenamiento iniciado, sin que el total supere el 5 % del precio. Se dejará a discreción de las partes contratantes la presentación de pruebas de costes de almacenamiento superiores o inferiores.

V. Transmisión de riesgos

1. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, la transmisión de riesgos se basará en la cláusula INCOTERMS® 2020: EXW Almacén designada por el Proveedor.

2. Si el envío, la entrega, el inicio y la realización de la instalación o el montaje, la recepción en las instalaciones del Comprador o la puesta en marcha se retrasan por motivos imputables al Comprador, o si el Comprador retrasa la aceptación de los Productos por otros motivos, el riesgo se transferirá al Comprador.

VI. Requisitos de instalación, montaje y seguridad

Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, se aplicará lo siguiente en la instalación y montaje:

1. La instalación solo podrá llevarla a cabo personal con experiencia y capacitado, con autorización para trabajar con voltaje de baja y media tensión (dependiendo del Producto y sus requisitos de instalación/montaje), de acuerdo con la documentación específica del Producto. Siempre deben respetarse las normas de seguridad eléctrica aplicables en el lugar de instalación de los Productos. Cuando se utilicen los Productos, el Comprador es el único responsable de garantizar que sus empleados cumplan las instrucciones de seguridad del manual de instalación y las normas legales en materia de trabajo y seguridad. Para garantizar un uso satisfactorio y seguro de los Productos, es aconsejable leer atentamente las instrucciones de uso pertinentes antes de la instalación y asegurarse de que el personal responsable de la instalación tenga las cualificaciones necesarias para utilizar los productos mencionados. El Comprador será el único responsable de la elección de los productos y servicios distintos de los Productos que se vayan a utilizar en relación con los Productos (por ejemplo, cables y su preparación). El Comprador deberá cumplir con todas las leyes aplicables a la instalación y el montaje.

2. El Comprador deberá proporcionar, por su cuenta y a su debido tiempo:

- a) Todos los movimientos de tierras, trabajos de construcción y otros trabajos adicionales de otros sectores, incluyendo personal cualificado y no cualificado, materiales de construcción y herramientas necesarias,
- b) Las herramientas y materiales necesarios para el montaje y la puesta en marcha, tales como andamios, elevadores y otros equipos, combustibles y lubricantes,
- c) Electricidad y agua en el punto de uso, incluidas las conexiones, la calefacción y la iluminación,
- d) En el lugar de instalación, salas suficientemente amplias, adecuadas, secas y con cerradura para almacenar piezas de máquinas, aparatos, equipos, herramientas, etc., así como salas de trabajo y de descanso adecuadas, incluidas instalaciones sanitarias para el personal de montaje que sean adecuadas en las circunstancias respectivas; además, el Comprador tomará las mismas medidas para proteger la propiedad del Proveedor y del personal de montaje en la obra que tomaría para proteger su propia propiedad.
- e) Ropa y equipo de protección necesarios debido a determinadas condiciones en el lugar de instalación. Antes del inicio de los trabajos de montaje, el Comprador proporcionará, sin que se le solicite, la información necesaria sobre la ubicación de las líneas eléctricas ocultas y las tuberías de gas y agua o instalaciones similares, así como los datos estructurales necesarios.

3. Antes de la instalación o montaje, los materiales y herramientas necesarios para llevar a cabo el trabajo deben estar disponibles en el lugar de instalación o de montaje y todos los preparativos deben estar completados para que la instalación o montaje puedan empezar como se acordó en el contrato y llevarse a cabo sin interrupciones. Las vías de acceso y el lugar de instalación/montaje deben estar nivelados y despejados.

4. Si la instalación, el montaje o la puesta en marcha se retrasan por motivos ajenos al control del Proveedor, el Comprador correrá con los gastos correspondientes al tiempo de espera y a los desplazamientos adicionales necesarios del proveedor o del personal de montaje, dentro de unos límites razonables.

5. El Comprador deberá acreditar al Proveedor con pruebas la duración semanal del trabajo del personal de montaje, así como informar inmediatamente sobre la finalización de la instalación, el montaje o la puesta en marcha.

6. Si el Proveedor exige que se acepte la Entrega tras su finalización, el Comprador deberá hacerlo en un plazo de dos semanas. Si el Comprador deja transcurrir el plazo de dos semanas o si la Entrega se pone en funcionamiento tras finalizar el periodo de prueba acordado, se considerará que se ha producido la aceptación.

El Comprador deberá proporcionar todos los elementos, materiales y servicios necesarios para cumplir con la legislación aplicable.

VII. Aceptación

El Comprador no podrá rechazar las entregas por desperfectos menores.

VIII. Responsabilidad y Garantía

El Proveedor será responsable de los defectos materiales de la siguiente manera:

1. A discreción del Proveedor, todas las piezas o servicios que presenten un defecto material serán reparados, sustituidos o proporcionados de nuevo sin coste

alguno, siempre que la causa del defecto ya existiera en el momento de la transferencia del riesgo.

2. Las reclamaciones por cumplimiento posterior prescribirán a los doce (12) meses de la recepción de las entregas; lo mismo se aplicará a la rescisión y la reducción del precio.

3. El Comprador deberá notificar los defectos inmediatamente por escrito. La falta de notificación de los defectos dará lugar a la pérdida de los derechos del Comprador por defectos.

4. En caso de notificaciones de defectos, el Comprador podrá retener el pago en una medida razonablemente proporcional a los defectos materiales que se hayan producido. El Comprador solo podrá retener los pagos si se presenta una reclamación por un defecto y no hay dudas de que dicho defecto existe. El Comprador no podrá retener los pagos si sus reclamaciones por defectos han prescrito. Si una notificación de defecto es injustificada, el Proveedor tendrá derecho a que el Comprador le indemnice por los gastos incurridos en relación con la misma.

5. Se concederá al Proveedor la oportunidad de llevar a cabo la actuación posterior en un plazo adecuado. Se tendrán en cuenta los posibles retrasos (art. IV de las presentes Condiciones Generales).

6. Si la actuación no tiene éxito, el Comprador tendrá derecho a rescindir el contrato o a reducir el precio, sin perjuicio de cualquier reclamación por daños y perjuicios de conformidad con las presentes Condiciones Generales.

7. No se aceptarán reclamaciones por defectos en caso de desviaciones insignificantes de las condiciones acordadas, deterioro insignificante de la usabilidad, desgaste natural o daños causados después de la transmisión del riesgo como resultado de un uso incorrecto o descuidado, uso excesivo, equipo inapropiado, mano de obra defectuosa, suelo de cimentación inadecuado u otras influencias externas particulares no previstas en el contrato, así como en caso de errores de software que no se puedan reproducir. Si el Comprador o un tercero realiza modificaciones o reparaciones incorrectas y/o utiliza los Productos en combinación con productos que no proceden del Proveedor, no se podrán reclamar daños y perjuicios por ello ni por las consecuencias que se deriven de ello.

8. Las reclamaciones del Comprador relativas a los gastos necesarios para el cumplimiento posterior, en particular los gastos de transporte, desplazamiento, mano de obra y material, quedarán excluidas si los gastos se incrementan debido a que la Entrega se ha realizado en un lugar distinto al del Comprador, a menos que ello se ajuste al fin previsto, tal y como lo define el Proveedor.

9. El Comprador no podrá reclamar daños y perjuicios por defectos materiales. Esto no se aplicará en los casos regulados por la legislación vigente en los que no se pueda excluir la responsabilidad. Las disposiciones anteriores no implicarán ningún cambio en la carga de la prueba en detrimento del comprador. Quedan excluidas otras reclamaciones o reclamaciones del comprador por defectos materiales que no sean las estipuladas en el artículo

10. **Garantía limitada:** El Proveedor solo garantiza que el Producto ha superado con éxito las pruebas exigidas por la legislación obligatoria aplicable, prevista en las especificaciones técnicas, si las hubiera. Salvo que se acuerde expresamente por escrito, el Proveedor solo garantiza que el Producto es apto para el fin explícito designado por el Proveedor y establecido en la documentación técnica del Proveedor. El Proveedor no garantiza los usos que el Comprador pueda haber previsto, incluso si el Proveedor tiene conocimiento de tales intenciones de uso por parte del Comprador. Salvo que se disponga lo contrario en la normativa aplicable, el Proveedor no garantiza la conformidad de los Productos con determinadas normas, estándares industriales u otras características técnicas específicas que no haya mencionado expresamente (por ejemplo, los requisitos de un propietario o gestor de una red pública de distribución de energía de media tensión). El cumplimiento de dichas restricciones y/o requisitos es responsabilidad exclusiva del Comprador. Esta garantía está sujeta a la recepción, manipulación, almacenamiento, instalación y uso adecuados por parte del Comprador, de conformidad con las especificaciones técnicas y el mantenimiento adecuado de los Productos Entregables (Título VI). Los artículos IX y X serán siempre de aplicación.

IX. Derechos de propiedad intelectual y derechos de autor; defectos en la titularidad

1. Salvo que se acuerde lo contrario, el Proveedor proporcionará los Productos libres de cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros (en adelante "Derechos de propiedad intelectual") solo en el país en el que tenga lugar la entrega. Si los terceros presentan reclamaciones válidas contra el Comprador por una violación de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación con las Entregas hechas por el Proveedor y utilizadas de conformidad con el presente contrato, el Proveedor será responsable ante el Comprador dentro del plazo especificado en el artículo VIII, n.º 2, de la siguiente manera:

a) A su propia discreción y cuenta propia, el Proveedor deberá obtener el derecho a utilizar las Entregas en cuestión, a modificar la Entrega para que no se infrinjan los Derechos de Propiedad Intelectual o reemplazar las Entregas. Si esto no es viable para el Proveedor en condiciones razonables, el Comprador tendrá derecho a ejercer su derecho legal de romper la relación contractual o reducir el precio.

b) La obligación del Proveedor a indemnizar por daños y perjuicios se determinará y limitará con arreglo a los Artículos VI, VIII y X.

c) Las obligaciones del Proveedor establecidas anteriormente solo serán de aplicación si el Comprador notifica inmediatamente por escrito al Proveedor cualquier reclamación presentada por terceros, no reconoce ninguna violación y se reservan los derechos del Proveedor para tomar medidas de defensa y participar en procedimientos de conciliación. Si el Comprador deja de utilizar la Entrega para reducir los daños o por otra causa justificada, estará obligado a notificar a los terceros que la suspensión de uso no constituye un reconocimiento de infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual.

2. Las reclamaciones presentadas por el Comprador quedarán excluidas si este es responsable de una violación de los Derechos de Propiedad Intelectual.

3. Las reclamaciones presentadas por el Comprador también quedarán excluidas si la violación de los Derechos de Propiedad Intelectual se debe a las especificaciones definidas por el Comprador, a un uso distinto al contemplado por parte del Proveedor, a modificaciones o al uso conjunto con productos distintos de los Productos que procedan del Proveedor.

X. Limitación de responsabilidad

1. Se excluye la responsabilidad por daños causados por negligencia leve.

2. En cualquier caso, la responsabilidad total del Proveedor derivada de o relacionada con la venta se limita al valor neto de la factura de los Productos en cuestión.

3. En caso de daños directos, el Proveedor solo será responsable de los daños previsible y típicos. En ningún caso el Proveedor será responsable de (i) daños indirectos, especiales y consecuentes (por ejemplo, pérdida de producción, pérdida de datos, pérdida de beneficios), (ii) daños debidos a acciones u omisiones del cliente o de terceros, (iii) desgaste normal, (iv) idoneidad para determinados fines ajenos al fin definido por el Proveedor, (v) comerciabilidad, (vi) uso en combinación con productos que no procedan del Proveedor.

4. Todo ello se prevé, sin perjuicio de las disposiciones imperativas de la normativa aplicable en materia de responsabilidad por productos defectuosos, la responsabilidad por daños personales, la cual no se verá afectada.

5. Todas las limitaciones de responsabilidad mencionadas se aplican también a favor de los colaboradores del Proveedor.

XI. Jurisdicción, arbitraje, ley aplicable, idiomas

a. Se aplicará la ley española, sin tener en cuenta sus disposiciones sobre conflicto de leyes.

b. Cualquier controversia que surja de o en relación con la relación contractual estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona.

c. En caso de controversia sobre la interpretación de cualquier disposición de estas Condiciones en la versión española y la versión inglesa, prevalecerá la versión española.

Expositores de punto de venta

Expositor - SRH2



Tubo termorretráctil de pared mediana, con adhesivo, tiras de 1000 mm. contracción 3:1

- SRH2 - 8-2/1000 - 20 un.
- SRH2 - 12-3/1000 - 40 un.
- SRH2 - 22-6/1000 - 40 un.
- SRH2 - 34-7 / 1000 - 40 un.
- SRH2 - 40-12 /1000 - 30 un.
- SRH2 - 56-16 /1000 - 10 un.

Expositor MIX - SRH2



Tubo termorretráctil de pared mediana, con adhesivo, tiras de 1000 mm contracción 3:1, cinta PVC, tecnología gel

- SRH 2 8-2/1000 - 20 un.
- SRH 2 12-3/1000 - 40 un.
- SRH 2 22-6/1000 - 40 un.
- SRH 2 34-7/1000 - 20 un.
- SRH 2 40-12/1000 - 20 un.
- SRH 2 56-16/1000 - 10 un.
- Cinta 101 - negro - 300 un.
- Cinta 101 - blanco -150 un.
- Cinta 101 - azul -150 un.
- Cinta 101 - marrón -150 un.
- Cinta 101 - gris -150 un.
- Cinta 101 - rojo -50 un.
- Cinta 101 - amarillo -50 un.
- Cinta 101 - verde -50 un.
- Cinta 101 - amarillo-verde -50 un.
- POWER GEL 400 ml - 2 un.
- POWER GEL 1000 ml - 1 un.
- EASYCELL 2V - 2un.
- EASYCELL 3V - 2 un.

Expositor - SR1F



Tubo termorretráctil pared delgada, sin adhesivo, en tiras de 1000 mm. contracción 2:1

1 caja de 10 tiras de cada color Negro, Gris, Marrón, Azul, Amarillo/ Verde

- SR1 F 3,2-1,6/1000
- SR1 F 4,8-2,4/1000
- SR1 F 6,4-3,2/1000
- SR1 F 9,5-4,8/1000
- SR1 F 12,7-6,4/1000
- SR1F 19,1-9,5/1000
- SR1F 25,4-12,7/1000

Expositor sobremesa - Easy-Protect



Envolvente rellena de gel libre de silicona con conectores serie 221 WAGO COMPACT

- EASY-PROTECT 112 - 5 un.
- EASY-PROTECT 113 - 10 un.
- EASY-PROTECT 222 - 15 un.
- EASY-PROTECT 215 - 5 un.
- EASY-PROTECT 332 - 5 un.
- EASY-PROTECT 323 - 5 un.
- EASY-PROTECT 412 - 3 un.
- EASY-PROTECT 413 - 3 un.
- EASY-PROTECT 522 - 3 un.
- EASY-PROTECT 515 - 3 un.
- EASY-PROTECT 632 - 3 un
- EASY-PROTECT 623 - 3 un

Organización de ventas en España y Latinoamérica

CELLPACK

Uxío Ramos	Gerente	676 655 149	uxio.ramos@cellpack.com
Eduardo Toro	Madrid - Castilla León Castilla la Mancha	626 702 094	eduardo.toro@cellpack.com
Pedidos			EPiberica@cellpack.com
Ofertas			ofertas.iberica@cellpack.com

REPRESENTANTES

Manuel Gómez	Andalucía	650 398 156	m_gomezpalacios@hotmail.com
Ernesto Contero	Albacete-Alicante-Murcia	609 693 411	comercial@econtero.com
Manuel Zapater	Aragón-Navarra-Soria-La Rioja	630 375 665	mzapater@mzapater.es
Verónica López	Asturias-Cantabria	633 086 898	veronica@lcrepresentaciones.com
Xisco Giménez	Baleares	670 362 032	xisco.gimenez@represelec2005.es
Cristóbal Carrasco	Castellón-Valencia	609 718 146	cristobal@discarel.com
Juan Campos	Extremadura	609 447 709	jcguati@hotmail.com
Fernando Granero	Galicia	607 263 277	f.granero@fgranero.es
Santos Ruiz de Aguirre	País Vasco	661 769 975	serproin@rs2.es



YouTube



Linkedin



Instagram



Blog



Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.

C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4 - Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès - Barcelona - España
Tel.: +34 93 846 63 76 - Fax: +34 93 849 12 06





BAJA TENSIÓN

Tecnología de Resina Colada	10
Tecnología de Gel	13
Tecnología termorretráctil	15
Cintas de PVC y Especiales	23
Productos Químicos	27
Tornillería fusible	28
Sistemas de fijación	29



M-Euroline | Empalme de conexión tipo M (sin conector metálico) 0,6/1 (1,2)kV



Código	Descripción		Dimensiones L mm - D mm - H mm			máx. Cable-Ø mm	C mm	Cable Multipolar 1kV mm ²	Cable Unipolar 1kV mm ²	PVP €
124505	MZ	00	180	23	35	20	7 - 20	4 x 10	4 - 25	36,16
124169	M	11	190	36	50	26	14 - 26	4 x 10	25 - 95	45,54
124170	M	12	260	47	63	34	14 - 34	4 x 25	70 - 150	69,70
124172	M	13	360	55	75	43	20 - 43	4 x 50	120 - 240	116,62
124174	M	14	400	70	95	48	25 - 48	4 x 95	185 - 400	196,28
124175	M	15	530	100	120	63	33 - 63	4 x 150	300 - 500	344,25
124176	M	16	700	125	160	81	45 - 81	4 x 240	n/a	430,33
169406	M	17	900	150	190	90	50 - 81	4 x 300	n/a	Consultar

M...V-Euroline | Empalme de conexión tipo M (con conector metálico) 0,6/1 (1,2)kV



Cables de aislamiento sintético											
						sin armadura			con conductor concéntrico		
											
						3x	4x	5x	3x	4x	
Código	Descripción	L mm	D mm	H mm	Ø máx. Cable mm	Sección nominal del conductor mm²					PVP €
131863	M11V	190	36	50	26	1.5 - 6	1.5 - 6	1.5 - 6	1.5/1.5 - 6/6	1.5/1.5 - 6/6	73,06
131867	M12 V	260	47	63	34	10 - 16	10 - 16	10 - 16	10/10 - 16/16	10/10 - 16/16	108,65
131866	M13 SV	310	55	68	43	16 - 25	16 - 25		16/16 - 25/25		131,94
131864	M13 V	360	55	75	43	25 - 35	25 - 35		25/25 - 35/35		133,94
131865	M14 V	400	70	95	48	50 - 70	50 - 70		50/50 - 70/70		223,45

M-UG | Kits de empalme para minas (sin conectores metálicos) 0,6/1 (1,2)kV

M 11 - M 16



Código	Descripción	Dimensiones L mm - D mm - H mm			máx. Cable-Ø mm	C mm	Cable 3,5/6kV	Cable 0,6/1kV	PVP €
173341	M12 - UG	260	47	63	34	14 - 30	3 x 16	4 x 25	99,92
124253	M14 - UG	400	70	95	48	25 - 42	3 x 35	4 x 50	291,65
124254	M15 - UG	530	100	120	63	33 - 55	3 x 50	4 x 50	485,76
170050	M16 - UG	700	125	160	81	45 - 74	3 x 95	4 x 95	932,45

T...EG | Derivación tipo T (sin conector metálico) 0,6/1 (1,2)kV



Código	Descripción	Dimensiones				C mm	C1 mm	Cable Principal mm ²		Cable Derivado mm ²		PVP €
		L mm	B mm	D mm	H mm			Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar	
131149	T1	240	138	50	60	9-22	9-22	50	4 x 6	25	4 x 6	73,36
133024	T2	267	154	60	70	17-30	17-30	95	4 x 16	50	4 x 10	109,95
131855	T2.5	310	183	75	85	21-37	21-37	120	4 x 25	95	4 x 16	146,00
131151	T3	354	212	90	100	25-42	25-42	150	4 x 50	120	4 x 25	221,91
131778	T4	432	262	110	125	29-52	29-52	240	4 x 95	150	4 x 50	328,58
131854	T5	550	290	130	155	40-62	29-55	300	4 x 185	240	4 x 95	560,81




Y...EG | Derivación tipo Y (sin conector metálico) 0,6/1 (1,2)kV



Código	Descripción	Dimensiones				C principal mm	C1 derivado mm	Sección nominal máxima Cable Principal mm²		Sección nominal máxima Cable Derivado mm²		PVP €
		L mm	B mm	D mm	H mm			Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar	
133841	Y00	150	75	38	50	8-19	8-19	16	4 x 4	16	4 x 2.5	40,11
152932	Y0	185	80	45	55	8-17	8-17	50	4 x 6	50	4 x 6	64,68
124730	Y1	240	110	60	70	9-22	9-22	95	4 x 10	95	4 x 10	76,17
147533	Y2	285	120	65	75	22-34	18-30	150	4 x 25	120	4 x 25	122,62
131123	Y3	240	145	100	110	25-42	21-37	240	4 x 50	150	4 x 35	162,92
131118	Y3.5	300	150	110	120	30-54	20-38	240	4 x 50	150	4 x 35	185,56
124763	Y4	285	170	110	120	29-53	21-37	240	4 x 95	240	4 x 50	208,19
131119	Y4.5	335	193	120	130	32-56	25-42	400	4 x 150	240	4 x 70	249,31
157645	Y5	382	220	140	150	35-62	29-52	n/a	4 x 240	n/a	4 x 95	329,68
131126	Y6	570	275	180	190	45-90	35-80	n/a	4 x 300	n/a	4 x 185	500,96

M1 | T1 | Y1 | hasta 4 mm²

Empalmes y derivaciones resina EG
(con bornes de conexión wago compact, serie 221)

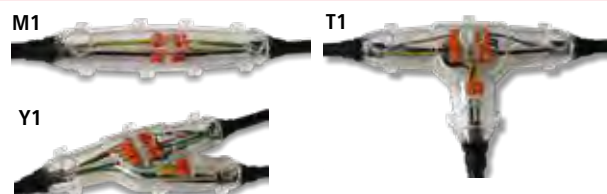

Código	Descripción	Tipo de carcasa	Borne de conexión WAGO COMPACT	Sección del cable mm²	Diámetro máximo mm		Diámetro mínimo mm		volumen ml	PVP €
					cable principal	cable derivado	cable principal	cable derivado		
425491	M1 WAGO	M-Euroline	 5 x 221-2413	0,5-4 mm²	22	22	9	9	464	73,41
425469	T1 WAGO	Derivación T	 5 x 221-413	0,5-4 mm²	22	22	9	9	464	99,03
425490	Y1 WAGO	Derivación Y	 5 x 221-413	0,5-4 mm²	22	22	9	9	464	88,70

Universal Box CG | Empalme y derivación (con bornes de conexión) 0,6/1 (1,2)kV



Código	Tipo	Dimensiones L mm B mm H mm			Máx Ø cable mm	Volumen resina ml	Sección nominal mm²	PVP €
420083	Universal Box CG	85	85	45	15	250	0.5 - 2.5	49,11

KAV | Derivación de conexión (sin conectores metálicos) 0,6/1 (1,2)kV



Código	KAV	Dimensiones L mm B mm H mm			Secciones en mm² Principal/Derivado	PVP €
181014	KAV 1	230	58	78	Todas las secciones de 50 a 240	45,51

**EG | Resina colada, bi-componente, de poliuretano (PUR)**

Código	Descripción	Volumen ml	Peso Bruto Kg	PVP €
134999	EG 80	80	0,115	26,19
124909	EG 143	143	0,230	34,59
124986	EG 286	286	0,410	53,70
124962	EG 370	370	0,520	53,25
124989	EG 464	464	0,625	64,63
124964	EG 650	650	0,850	83,46
124990	EG 730	730	0,950	82,53
124992	EG 1000	1000	1,260	101,11
124901	EG 1150	1150	1,430	114,18
124991	EG 1500	1500	1,830	140,03
132206	EG 2000	2000	2,380	181,32

CG | Resina transparente y extraíble con base de hidrocarbano

Código	Descripción	Volumen ml	Peso Bruto Kg	PVP €
362398	CG 143	143	0,167	23,19
362399	CG 250	250	0,305	26,57
362410	CG 730	730	0,775	53,21
363564	CG 1000	1000	1,056	65,86
362411	CG 2000	2000	2,022	123,31

GG | Resina bi-componente, libre etiquetado sustancias nocivas

Código	Descripción	Volumen ml	Peso Bruto kg	PVP €
353869	GG 80	80	80	20,71
353890	GG 143	143	143	23,92
353891	GG 286	286	286	32,57
353892	GG 370	370	370	35,46
353893	GG 464	464	464	40,27
353894	GG 730	730	730	54,03
353818	GG 1000	1000	1000	67,03
335750	GG 1700	1700	1700	104,92
317353	GG 2150	2150	2150	130,33



POWER GEL | Gel bicomponente con vaso mezclador y espátula

Código	Descripción	Contenido ml	PVP €
335120	POWER GEL 400	400	48,05
335121	POWER GEL 1000	1000	88,28

JUMBO GEL | Gel bicomponente en garrafa, económico para grandes cantidades

Código	Descripción	Contenido ml	PVP €
364306	JUMBO GEL 2000	2000	155,13
364307	JUMBO GEL 5000	5000	324,00
364308	JUMBO GEL 10000	10000	601,20
366512	KIT CUBO+ESPÁTULA para 5500	5500	52,70
366513	KIT CUBO+ESPÁTULA para 12000	12000	54,30

CLEAR GEL | Gel bicomponente en bolsa, económico y transparente

Código	Descripción	Contenido ml	PVP €
364032	CLEAR GEL 150	150	28,60
364033	CLEAR GEL 250	250	34,10
364034	CLEAR GEL 350	350	39,85
364035	CLEAR GEL 500	500	48,84

EXPRESS GEL | Gel bicomponente ultra-rápido 15 segundos mezclado

Código	Descripción	Contenido ml	PVP €
461305	EXPRESS GEL 300	300	41,70
461306	EXPRESS GEL 600	600	58,07
461307	EXPRESS GEL 900	900	80,01

SUPRA GEL | Gel bicomponente en cartucho con tubo mezclador dosificable, aplicable con pistola estándar



Código	Descripción	Contenido ml	PVP €
364036	SUPRA GEL (cartucho)	250	47,15
366780	Tubo mezclador (boquilla)	-	7,83

SOFT GEL | Gel monocomponente en cartucho para aplicaciones de sellado, aplicable con pistola estándar



Código	Descripción	Contenido ml	PVP €
364723	SOFT GEL	310	70,64

EASYCELL® - EASY ... V | Empalme con conector metálico



Código actual	Descripción	L mm	B mm	H mm	Sección de cable principal mm²	PVP €
389676	Empalme - EASY 2 V	86	47	27	3 x (1.5 - 2.5)	22,89
389677	Empalme - EASY 3 V	146	55	35	3, 4, 5 x (1.5 - 6)	43,27
389678	Empalme - EASY 4 V	180	69	40	3, 4, 5 x (6 - 16)	64,08
389679	Empalme - EASY 5 V	240	75	44	3, 4, 5 x (16 - 25)	99,92

**EASYCELL® - EASY ... V | Derivación con conector metálico**

Código	Descripción	L mm	B mm	H mm	Sección de cable principal mm²	PVP €
371166	Derivación-EASY 6 V	220	110	53	3, 4, 5 x (6 - 16)	87,79
371167	Derivación-EASY 7 V	260	130	65	3, 4, 5 x (16 - 35)	128,11

EASYCELL® | Empalme sin conector metálico

Código	Descripción	L mm	B mm	H mm	Sección de cable principal mm²	PVP €
360366	Empalme - EASY 2	86	47	27	(3 x 1,5 - 2,5)	22,08
360368	Empalme - EASY 3	146	55	35	3, 4, 5, x (1,5 - 6)	37,10
360369	Empalme - EASY 4	180	69	40	3, 4, 5 x (6 - 16)	56,45
360400	Empalme - EASY 5	240	75	44	3, 4, 5 x (16 - 25)	116,66

EASYCELL® Descargador de tracción

Código	Descripción	PVP €
310553	Accesorio para EASY 4 V/5 V DESCARGADOR DE TRACCIÓN	24,52

EASY-PROTECT | Envoltente estanca rellena de gel libre de silicona con bornes de conexión WAGO COMPACT serie 112

Acceso a guía de selección



Código	Descripción	Tamaño envol.	L mm	B mm	H mm	Tipo de borne WAGO COMPACT Serie 221	Unidades por caja	Sección cable principal mm²	PVP €
407858	EASY-PROTECT 112	1	33,6	32,0	17,8	1 X 412-(2 conductores)	1	0,14 f/0,2 - 4 mm²	6,53
407859	EASY-PROTECT 113	1	33,6	32,0	17,8	1 x 413-(3 conductores)	1	0,14 f/0,2 - 4 mm²	6,92
407860	EASY-PROTECT 222	2	33,6	45,9	17,8	2 x 412-(2 conductores)	1	0,14 f/0,2 - 4 mm²	7,96
407861	EASY-PROTECT 215	2	33,6	45,9	17,8	1 x 415-(5 conductores)	1	0,14 f/0,2 - 4 mm²	7,96
407862	EASY-PROTECT 332	3	33,6	52,7	17,8	3 x 412-(2 conductores)	1	0,14 f/0,2 - 4 mm²	9,28
407863	EASY-PROTECT 323	3	33,6	52,7	17,8	2 x 413-(3 conductores)	1	0,14 f/0,2 - 4 mm²	8,75
410356	EASY-PROTECT 412	4	40,1	38,0	21,3	1 x 612-(2 conductores)	1	0,5 - 6 mm²	8,82
410357	EASY-PROTECT 413	4	40,1	38,0	21,3	1 x 613-(3 conductores)	1	0,5 - 6 mm²	9,14
410358	EASY-PROTECT 522	5	40,1	49,4	21,3	2 x 612-(2 conductores)	1	0,5 - 6 mm²	11,55
410359	EASY-PROTECT 515	5	40,1	49,4	21,3	1 x 615-(5 conductores)	1	0,5 - 6 mm²	11,55
410360	EASY-PROTECT 632	6	40,1	66,4	21,3	3 x 612-(2 conductores)	1	0,5 - 6 mm²	14,56
410361	EASY-PROTECT 623	6	40,1	66,4	21,3	2 x 613-(3 conductores)	1	0,5 - 6 mm²	13,19
ENVASE BULK - EASY-PROTECT									
451511	EASY-PROTECT BULK - 12 x 113	1	33,6	32,0	17,8	12 x 413-(3 conductores)	12	0,14 f/0,2 - 4 mm²	70,38
451512	EASY-PROTECT BULK - 16 x 332	3	33,6	52,7	17,8	48 x 412-(2 conductores)	16	0,14 f/0,2 - 4 mm²	141,92
451513	EASY-PROTECT BULK - 12 x 323	3	33,6	52,7	17,8	24 x 413-(1 conductores)	12	0,14 f/0,2 - 4 mm²	102,65
EASY-PROTECT-INLINE									
449749	EASY-PROTECT INLINE 2/4	2	32,7	56,9	17,8	2 X 221 - 2411	1	0,2 - 4 mm² / 0,2-2,5*	9,47
449750	EASY-PROTECT INLINE 3/4	3	41,7	56,9	17,8	3 X 221 - 2411	1	0,2 - 4 mm² / 0,2-2,5*	11,84
449751	EASY-PROTECT INLINE 5/4**	5	60,7	56,9	17,8	5 X 221 - 2411	1	0,2 - 4 mm² / 0,2-2,5*	16,14
ENVASE BULK - EASY-PROTECT-INLINE									
457772	EASY-PROTECT INLINE - 12 X 2/4 - BULK	2	32,7	56,9	17,8	24 X 221 - 2411	12	0,2 - 4 mm² / 0,2-2,5*	102,18
457773	EASY-PROTECT INLINE - 12 X 3/4 - BULK	3	41,7	56,9	17,8	36 X 221 - 2411	12	0,2 - 4 mm² / 0,2-2,5*	127,84
457774	EASY-PROTECT INLINE - 12 X 5/4** BULK	5	60,7	56,9	17,8	60 X 221 - 2411	12	0,2 - 4 mm² / 0,2-2,5*	127,81



SMH | Empalme termorretráctil 0,6/1 (1,2)kV cable seco a seco, sin armadura, sin conexión metálica



Código	Descripción		Sección nominal mm ²	L1 mm	PVP €
150154	SMH1	10-25	1 x (10 - 25)	300	27,12
150158	SMH1	35-70	1 x (35 - 70)	400	27,82
150160	SMH1	95-240	1 x (95 - 240)	500	55,66
150161	SMH1	150-300	1 x (150 - 300)	500	58,52
150162	SMH1	300-500	1 x (300 - 500)	600	59,94
151500	SMH3	1.5-16	3 x (1,5 - 16)	400	13,31
145246	SMH4	1.5-6	4 x 1,5 - 6)	200	13,31
145249	SMH4	1.5-16	4 x 1,5 - 16)	400	13,82
145296	SMH4	6-25	4 x 6 - 25)	500	19,26
145320	SMH4	16-50	4 x 16 - 50)	600	28,09
145332	SMH4	25-95	4 x 25 - 95)	600	34,97
145282	SMH4	25-150	4 x 25 - 150)	700	41,60
145342	SMH4	95-300	4 x 95 - 300)	1000	71,37
145255	SMH5	1.5-6	5 x (1,5 - 6)	250	14,27
145257	SMH5	1.5-10	5 x (1,5 - 10)	250	17,83
145338	SMH5	1.5-16	5 x (1,5 - 16)	400	24,96
145295	SMH5	16-25	5 x (16 - 25)	500	47,09
126745	SMH5	35-95	5 x (35 - 95)	500	78,51
126665	SMH5	120-240	5 x (120 - 240)	800	92,76

SMH 4P-4V | Empalme de transición cable de papel a seco 0,6/1 (1,2)kV, termorretráctil, especial compañías eléctricas (sin conexión metálica)



Código	Descripción	L1 mm	Sección nominal mm ²	PVP €
203015	Empalme mixto de BT ref. SMH 4P-4V	400	50 - 240	137,97

SR1F - Bobina | Tubos termorretráctiles de pared delgada 0,6/1 (1,2)kV autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, en colores



Código anterior	Código actua	Descripción	Ø Interior mm		Espesor contraído mm	Longitud m	Cantidad mínima de pedido	PVP €/unidad	
			antes	después					
Bobinas en otros colores, consultar									
417775	126954	SR1F - BOBINA 1.6-0.8	negro	1,6	0,8	0,43	300	1	425,13
417793	126960	SR1F - BOBINA 2.4-1.2	negro	2,4	1,2	0,51	300	1	457,89
417812	126961	SR1F - BOBINA 3.2-1.6	negro	3,2	1,6	0,51	300	1	472,05
417830	126969	SR1F - BOBINA 4.8-2.4	negro	4,8	2,4	0,52	300	1	483,06
417526	126891	SR1F - BOBINA 6.4-3.2	negro	6,4	3,2	0,64	300	1	533,38
417548	126899	SR1F - BOBINA 9.5-4.8	negro	9,5	4,8	0,64	150	1	291,79
417570	126907	SR1F - BOBINA 12.7-6.4	negro	12,7	6,4	0,64	100	1	236,99
417593	126916	SR1F - BOBINA 19.1-9.5	negro	19,1	9,5	0,76	50	1	170,99
417615	126924	SR1F - BOBINA 25.4-12.7	negro	25,4	12,7	0,89	50	1	250,73
417637	126932	SR1F - BOBINA 38.1-19.1	negro	38,1	19,1	1,02	50	1	451,69
417669	461347	SR1F - BOBINA 51.0-25.4	negro	51	25,4	1,14	25	1	363,24
417701	126945	SR1F - BOBINA 76.0-38.0	negro	76	38	1,27	25	1	693,13
417731	126950	SR1F - BOBINA 102.0-51.0	negro	102	51	1,4	25	1	892,87

SR1F - continúa en la siguiente página

**SR1F | Tubos termorretráctiles de pared delgada 0,6/1 (1,2) kV**

autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, en colores



Código anterior	Código actual	Descripción			Ø Interior mm		Espesor contraído mm	Longitud m	Cantidad mínima de pedido	PVP €/unidad
					antes	después				
n/a	457265	SR1F - Envase 10 Tiras	1.2-0.6	negro	1,2	0,6	0,41	1	10	22,43
n/a	457266	SR1F - Envase 10 Tiras	1.6-0.8	negro	1,6	0,8	0,43	1	10	22,43
n/a	457267	SR1F - Envase 10 Tiras	2.4-1.2	negro	2,4	1,2	0,51	1	10	22,43
203008	457268	SR1F - Envase 10 Tiras	3.2-1.6	negro	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
127189	457269	SR1F - Envase 10 Tiras	4.8-2.4	negro	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
127190	457280	SR1F - Envase 10 Tiras	6.4-3.2	negro	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
127191	457281	SR1F - Envase 10 Tiras	9.5-4.8	negro	9,5	4,8	0,64	1	10	30,82
127192	457282	SR1F - Envase 10 Tiras	12.7-6.4	negro	12,7	6,4	0,64	1	10	36,37
127193	457283	SR1F - Envase 10 Tiras	19.1-9.5	negro	19,1	9,5	0,76	1	10	36,37
127194	457284	SR1F - Envase 10 Tiras	25.4-12.7	negro	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457285	SR1F - Envase 10 Tiras	38.1-19.1	negro	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
n/a	457286	SR1F - Envase 10 Tiras	51.0-25.4	negro	51	25,4	1,14	1	10	115,57
n/a	457287	SR1F - Envase 10 Tiras	76.0-38.0	negro	76	38	1,27	1	10	226,03
n/a	457288	SR1F - Envase 10 Tiras	102.0-51.0	negro	102	51	1,4	1	10	388,62
418365	127020	SB - Sistema caja	1.2-0.6	negro	1,2	0,6	0,41	15	5	35,89
418375	127027	SB - Sistema caja	1.6-0.8	negro	1,6	0,8	0,43	15	5	35,89
418385	127034	SB - Sistema caja	2.4-1.2	negro	2,4	1,2	0,51	15	5	35,89
418395	127041	SB - Sistema caja	3.2-1.6	negro	3,2	1,6	0,51	15	5	35,89
418407	127049	SB - Sistema caja	4.8-2.4	negro	4,8	2,4	0,51	10	5	35,89
418419	127057	SB - Sistema caja	6.4-3.2	negro	6,4	3,2	0,64	10	5	35,89
418431	127065	SB - Sistema caja	9.5-4.8	negro	9,5	4,8	0,64	10	5	35,89
418443	127073	SB - Sistema caja	12.7-6.4	negro	12,7	6,4	0,64	8	5	35,89
418455	127081	SB - Sistema caja	19.1-9.5	negro	19,1	9,5	0,76	7	5	35,89
418467	127089	SB - Sistema caja	25.4-12.7	negro	25,4	12,7	0,89	4	5	35,89
n/a	457312	SR1F - Envase 10 Tiras	2.4-1.2	azul	2,4	1,2	0,51	1	10	22,43
144345	457313	SR1F - Envase 10 Tiras	3.2 - 1.6	azul	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
127201	457314	SR1F - Envase 10 Tiras	4.8 - 2.4	azul	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
127202	457315	SR1F - Envase 10 Tiras	6.4 - 3.2	azul	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
127203	457316	SR1F - Envase 10 Tiras	9.5 - 4.8	azul	9,5	4,8	0,64	1	10	30,82
127204	457317	SR1F - Envase 10 Tiras	12.7 - 6.4	azul	12,7	6,4	0,64	1	10	36,37
127205	457318	SR1F - Envase 10 Tiras	19.1 - 9.5	azul	19,1	9,5	0,76	1	10	36,37
127206	457319	SR1F - Envase 10 Tiras	25.4-12.7	azul	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457320	SR1F - Envase 10 Tiras	38.1-19.1	azul	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
n/a	457321	SR1F - Envase 10 Tiras	51.0-25.4	azul	51	25,4	1,14	1	10	115,57
418377	127029	SB - Sistema caja	1.6-0.8	azul	1,6	0,8	0,43	15	5	35,89
418387	127036	SB - Sistema caja	2.4-1.2	azul	2,4	1,2	0,51	15	5	35,89
418399	127044	SB - Sistema caja	3.2-1.6	azul	3,2	1,6	0,51	15	5	35,89
418411	127052	SB - Sistema caja	4.8-2.4	azul	4,8	2,4	0,51	10	5	35,89
418423	127060	SB - Sistema caja	6.4-3.2	azul	6,4	3,2	0,64	10	5	35,89
418435	127068	SB - Sistema caja	9.5-4.8	azul	9,5	4,8	0,64	10	5	35,89
418447	127076	SB - Sistema caja	12.7-6.4	azul	12,7	6,4	0,64	8	5	35,89
418459	127084	SB - Sistema caja	19.1-9.5	azul	19,1	9,5	0,76	7	5	35,89
418471	127092	SB - Sistema caja	25.4-12.7	azul	25,4	12,7	0,89	4	5	35,89
n/a	457343	SR1F - Envase 10 Tiras	2.4-1.2	gris	2,4	1,2	0,51	1	10	22,43
144349	457344	SR1F - Envase 10 Tiras	3.2 - 1.6/	gris	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
203266	457345	SR1F - Envase 10 Tiras	4.8 - 2.4	gris	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
203269	457346	SR1F - Envase 10 Tiras	6.4 - 3.2	gris	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
203272	457347	SR1F - Envase 10 Tiras	9.5 - 4.8	gris	9,5	4,8	0,64	1	10	30,82
144262	457348	SR1F - Envase 10 Tiras	12.7 - 6.4	gris	12,7	6,4	0,64	1	10	36,37
203274	457349	SR1F - Envase 10 Tiras	19.1 - 9.5	gris	19,1	9,5	0,76	1	10	36,37
144286	457350	SR1F - Envase 10 Tiras	25.4-12.7	gris	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457351	SR1F - Envase 10 Tiras	38.1-19.1	gris	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
n/a	457353	SR1F - Envase 10 Tiras	51.0-25.4	gris	51	25,4	1,14	1	10	115,57
418405	144429	SB - Sistema caja	3.2-1.6	gris	3,2	1,6	0,51	15	5	35,89
418417	144433	SB - Sistema caja	4.8-2.4	gris	4,8	2,4	0,51	10	5	35,89
418429	144438	SB - Sistema caja	6.4-3.2	gris	6,4	3,2	0,64	10	5	35,89
418441	144444	SB - Sistema caja	9.5-4.8	gris	9,5	4,8	0,64	10	5	35,89
418453	144449	SB - Sistema caja	12.7-6.4	gris	12,7	6,4	0,64	8	5	35,89
418465	144455	SB - Sistema caja	19.1-9.5	gris	19,1	9,5	0,76	7	5	35,89
418477	144460	SB - Sistema caja	25.4-12.7	gris	25,4	12,7	0,89	4	5	35,89

SR1F - continúa en la siguiente página


SR1F | Tubos termorretráctiles de pared delgada 0,6/1 (1,2)kV

autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, en colores



Código anterior	Código actual	Descripción			Ø Interior mm		Espesor contraído mm	Longitud m	Cantidad mínima de pedido	PVP €/unidad
					antes	después				
144350	457356	SR1F - Envase 10 Tiras	3,2 - 1,6	marrón	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
203265	457357	SR1F - Envase 10 Tiras	4,8 - 2,4	marrón	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
203268	457358	SR1F - Envase 10 Tiras	6,4 - 3,2	marrón	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
203271	457359	SR1F - Envase 10 Tiras	9,5 - 4,8	marrón	9,5	4,8	0,64	1	10	30,82
144263	457360	SR1F - Envase 10 Tiras	12,7 - 6,4	marrón	12,7	6,4	0,64	1	10	36,37
144275	457361	SR1F - Envase 10 Tiras	19,1 - 9,5	marrón	19,1	9,5	0,76	1	10	36,37
144287	457362	SR1F - Envase 10 Tiras	25,4-12,7	marrón	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457363	SR1F - Envase 10 Tiras	38,1-19,1	marrón	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
418406	144430	SB - Sistema caja	3.2-1.6	marrón	3,2	1,6	0,51	15	5	35,89
418418	144434	SB - Sistema caja	4.8-2.4	marrón	4,8	2,4	0,51	10	5	35,89
418430	144439	SB - Sistema caja	6.4-3.2	marrón	6,4	3,2	0,64	10	5	35,89
418442	144445	SB - Sistema caja	9.5-4.8	marrón	9,5	4,8	0,64	10	5	35,89
418454	144450	SB - Sistema caja	12.7-6.4	marrón	12,7	6,4	0,64	8	5	35,89
418456	144456	SB - Sistema caja	19.1-9.5	marrón	19,1	9,5	0,76	7	5	35,89
418478	144461	SB - Sistema caja	25.4-12.7	marrón	25,4	12,7	0,89	4	5	35,89
203923	457364	SR1F - Envase 10 Tiras	3,2 - 1,6	amarillo	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
203927	457365	SR1F - Envase 10 Tiras	4,8 - 2,4	amarillo	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
203931	457366	SR1F - Envase 10 Tiras	6,4 - 3,2	amarillo	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
203935	457367	SR1F - Envase 10 Tiras	9,5 - 4,8	amarillo	9,5	4,8	0,64	1	10	30,82
203915	457368	SR1F - Envase 10 Tiras	12,7 - 6,4	amarillo	12,7	6,4	0,64	1	10	36,37
203917	457369	SR1F - Envase 10 Tiras	19,1 - 9,5	amarillo	19,1	9,5	0,76	1	10	36,37
203921	457370	SR1F - Envase 10 Tiras	25,4-12,7	amarillo	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457371	SR1F - Envase 10 Tiras	38,1-19,1	amarillo	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
418378	127030	SB - Sistema caja	1.6-0.8	amarillo	1,6	0,8	0,43	15	5	35,89
418388	127037	SB - Sistema caja	2.4-1.2	amarillo	2,4	1,2	0,51	15	5	35,89
418400	127045	SB - Sistema caja	3.2-1.6	amarillo	3,2	1,6	0,51	15	5	35,89
418412	127053	SB - Sistema caja	4.8-2.4	amarillo	4,8	2,4	0,51	10	5	35,89
418424	127061	SB - Sistema caja	6.4-3.2	amarillo	6,4	3,2	0,64	10	5	35,89
418436	127069	SB - Sistema caja	9.5-4.8	amarillo	9,5	4,8	0,64	10	5	35,89
418448	127077	SB - Sistema caja	12.7-6.4	amarillo	12,7	6,4	0,64	8	5	35,89
418460	127085	SB - Sistema caja	19.1-9.5	amarillo	19,1	9,5	0,76	7	5	35,89
418472	127093	SB - Sistema caja	25.4-12.7	amarillo	25,4	12,7	0,89	4	5	35,89
n/a	457322	SR1F - Envase 10 Tiras	2,4-1,2	rojo	2,4	1,2	0,51	1	10	22,43
144347	457323	SR1F - Envase 10 Tiras	3,2 - 1,6	rojo	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
127207	457324	SR1F - Envase 10 Tiras	4,8 - 2,4	rojo	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
127208	457325	SR1F - Envase 10 Tiras	6,4 - 3,2	rojo	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
127209	457326	SR1F - Envase 10 Tiras	9,5 - 4,8	rojo	9,5	4,8	0,64	1	10	30,82
127210	457327	SR1F - Envase 10 Tiras	12,7 - 6,4	rojo	12,7	6,4	0,64	1	10	36,37
127211	457328	SR1F - Envase 10 Tiras	19,1 - 9,5	rojo	19,1	9,5	0,76	1	10	36,37
127212	457329	SR1F - Envase 10 Tiras	25,4-12,7	rojo	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457330	SR1F - Envase 10 Tiras	38,1-19,1	rojo	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
n/a	457331	SR1F - Envase 10 Tiras	51,0-25,4	rojo	51	25,4	1,14	1	10	115,57
418379	127031	SB - Sistema caja	1.6-0.8	rojo	1,6	0,8	0,43	15	5	35,89
418401	127046	SB - Sistema caja	3.2-1.6	rojo	3,2	1,6	0,51	15	5	35,89
418413	127054	SB - Sistema caja	4.8-2.4	rojo	4,8	2,4	0,51	10	5	35,89
418425	127062	SB - Sistema caja	6.4-3.2	rojo	6,4	3,2	0,64	10	5	35,89
418437	127070	SB - Sistema caja	9.5-4.8	rojo	9,5	4,8	0,64	10	5	35,89
418449	127078	SB - Sistema caja	12.7-6.4	rojo	12,7	6,4	0,64	8	5	35,89
418461	127086	SB - Sistema caja	19.1-9.5	rojo	19,1	9,5	0,76	7	5	35,89
418473	127094	SB - Sistema caja	25.4-12.7	rojo	25,4	12,7	0,89	4	5	35,89
n/a	457332	SR1F - Envase 10 Tiras	2,4-1,2	blanco	2,4	1,2	0,51	1	10	22,43
144348	457333	SR1F - Envase 10 Tiras	3,2 - 1,6	blanco	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
127213	457334	SR1F - Envase 10 Tiras	4,8 - 2,4	blanco	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
127214	457336	SR1F - Envase 10 Tiras	6,4 - 3,2	blanco	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
127215	457337	SR1F - Envase 10 Tiras	9,5 - 4,8	blanco	9,5	4,8	0,64	1	10	30,82
127216	457338	SR1F - Envase 10 Tiras	12,7 - 6,4	blanco	12,7	6,4	0,64	1	10	36,37
127217	457339	SR1F - Envase 10 Tiras	19,1 - 9,5	blanco	19,1	9,5	0,76	1	10	36,37
127218	457340	SR1F - Envase 10 Tiras	25,4-12,7	blanco	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457341	SR1F - Envase 10 Tiras	38,1-19,1	blanco	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
n/a	457342	SR1F - Envase 10 Tiras	51,0-25,4	blanco	51	25,4	1,14	1	10	115,57

SR1F - continúa en la siguiente página

**SR1F | Tubos termorretráctiles de pared delgada - 0,6/1 (1,2)kV**

autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, en colores



Código anterior	Código actual	Descripción			Ø Interior mm		Espesor contraído mm	Longitud m	Cantidad mínima de pedido	PVP €/unidad
					antes	después				
418380	127032	SB - Sistema caja	1.6-0.8	blanco	1,6	0,8	0.43	15	5	35,89
418402	127047	SB - Sistema caja	3.2-1.6	blanco	3,2	1,6	0.51	15	5	35,89
418414	127055	SB - Sistema caja	4.8-2.4	blanco	4,8	2,4	0.51	10	5	35,89
418426	127063	SB - Sistema caja	6.4-3.2	blanco	6,4	3,2	0.64	10	5	35,89
418438	127071	SB - Sistema caja	9.5-4.8	blanco	9,5	4,8	0.64	10	5	35,89
418450	127079	SB - Sistema caja	12.7-6.4	blanco	12,7	6,4	0.64	8	5	35,89
418462	127087	SB - Sistema caja	19.1-9.5	blanco	19,1	9,5	0.76	7	5	35,89
418474	127095	SB - Sistema caja	25.4-12.7	blanco	25,4	12,7	0.89	4	5	35,89
203922	457372	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	3,2 - 1,6	verde	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
203926	457373	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	4,8 - 2,4	verde	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
203930	457374	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	6,4 - 3,2	verde	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
203934	457375	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	9,5 - 4,8	verde	9,5	4,8	0,64	1	10	30,82
203914	457376	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	12,7 - 6,4	verde	12,7	6,4	0,64	1	10	36,37
203916	457377	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	19,1 - 9,5	verde	19,1	9,5	0,76	1	10	36,37
203920	457378	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	25,4-12,7	verde	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457379	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	38,1-19,1	verde	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
418381	127033	SB - Sistema caja	1.6-0.8	verde	1,6	0,8	0.43	15	5	35,89
418427	127064	SB - Sistema caja	6.4-3.2	verde	6,4	3,2	0.64	10	5	35,89
n/a	457301	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	2,4-1,2	transparente	2,4	1,2	0,51	1	10	22,43
144344	457302	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	3,2 - 1,6	transparente	3,2	1,6	0,51	1	10	25,27
203267	457303	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	4,8 - 2,4	transparente	4,8	2,4	0,52	1	10	25,27
203270	457304	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	6,4 - 3,2	transparente	6,4	3,2	0,64	1	10	30,82
144255	457305	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	12,7 - 6,4	transparente	12,7	6,4	0,64	1	10	36,40
144267	457306	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	19,1 - 9,5	transparente	19,1	9,5	0,76	1	10	36,40
144279	457307	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	25,4-12,7	transparente	25,4	12,7	0,89	1	10	40,45
n/a	457308	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	38,1-19,1	transparente	38,1	19,1	1,02	1	10	86,11
n/a	457309	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	51,0-25,4	transparente	51	25,4	1,14	1	10	115,57
n/a	457310	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	76,0-38,0	transparente	76	38	1,27	1	10	226,03
n/a	457311	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	102,0-51,0	transparente	102	51	1,4	1	10	388,62
418366	127021	SB - Sistema caja	1.2-0.6	transparente	1,2	0,6	0.41	15	5	35,89
418376	127028	SB - Sistema caja	1.6-0.8	transparente	1,6	0,8	0.43	15	5	35,89
418386	127035	SB - Sistema caja	2.4-1.2	transparente	2,4	1,2	0.51	15	5	35,89
418398	127043	SB - Sistema caja	3.2-1.6	transparente	3,2	1,6	0.51	15	5	35,89
418410	127051	SB - Sistema caja	4.8-2.4	transparente	4,8	2,4	0.51	10	5	35,89
418422	127059	SB - Sistema caja	6.4-3.2	transparente	6,4	3,2	0.64	10	5	35,89
418434	127067	SB - Sistema caja	9.5-4.8	transparente	9,5	4,8	0.64	10	5	35,89
418446	127075	SB - Sistema caja	12.7-6.4	transparente	12,7	6,4	0.64	8	5	35,89
418458	127083	SB - Sistema caja	19.1-9.5	transparente	19,1	9,5	0.76	7	5	35,89
418470	127091	SB - Sistema caja	25.4-12.7	transparente	25,4	12,7	0.89	4	5	35,89
n/a	457289	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	1,2-0,6	amarillo-verde	1,2	0,6	0,41	1	10	29,46
n/a	457290	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	1,6-0,8	amarillo-verde	1,6	0,8	0,43	1	10	29,46
n/a	457291	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	2,4-1,2	amarillo-verde	2,4	1,2	0,51	1	10	31,50
144343	457292	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	3,2-1,6	amarillo-verde	3,2	1,6	0,51	1	10	40,79
127225	457293	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	4,8-2,4	amarillo-verde	4,8	2,4	0,52	1	10	40,79
127226	457294	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	6,4-3,2	amarillo-verde	6,4	3,2	0,64	1	10	49,85
127227	457295	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	9,5-4,8	amarillo-verde	9,5	4,8	0,64	1	10	49,85
127228	457296	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	12,7-6,4	amarillo-verde	12,7	6,4	0,64	1	10	58,80
127229	457297	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	19,1-9,5	amarillo-verde	19,1	9,5	0,76	1	10	58,80
127230	457298	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	25,4-12,7	amarillo-verde	25,4	12,7	0,89	1	10	58,80
n/a	457299	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	38,1-19,1	amarillo-verde	38,1	19,1	1,02	1	10	112,96
n/a	457300	SR1F - ENVASE 10 TIRAS	51,0-25,4	amarillo-verde	51	25,4	1,14	1	10	157,49
418397	127042	SB - Sistema caja	3.2-1.6	amarillo-verde	3,2	1,6	0.51	15	5	69,15
418409	127050	SB - Sistema caja	4.8-2.4	amarillo-verde	4,8	2,4	0.51	10	5	69,15
418421	127058	SB - Sistema caja	6.4-3.2	amarillo-verde	6,4	3,2	0.64	10	5	69,15
418433	127066	SB - Sistema caja	9.5-4.8	amarillo-verde	9,5	4,8	0.64	10	5	69,15
418445	127074	SB - Sistema caja	12.7-6.4	amarillo-verde	12,7	6,4	0.64	8	5	69,15
418457	127082	SB - Sistema caja	19.1-9.5	amarillo-verde	19,1	9,5	0.76	7	5	69,15
418469	127090	SB - Sistema caja	25.4-12.7	amarillo-verde	25,4	12,7	0.89	4	5	69,15



SR1F | Kit protector terminal de colores autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo



Código	Descripción	Secciones en mm ²	PVP €
417512	SR1F 38	95 - 240 Amarillo/Verde/Marrón/Gris (GNF)	4,97
417514	SR1F 38	95 - 240 Amarillo/Verde/Azul/Rojo	4,97
417513	SR1F 38	95 - 240 Negro/Azul/Gris/Marrón (IB)	4,97

SR2 | Tubo termorretráctil de pared mediana - 0,6/1 (1,2)kV sin adhesivo libre de halógenos, Contracción 3 : 1- negro



Código	Descripción	Contracción de - hasta mm	Espesor contraído mm	Longitud m	Cantidad mínima de pedido	PVP € un
sin adhesivo						
127391	SR2 - Tira	12 - 3	2,2	1	20	13,77
127394	SR2 - Tira	22 - 6	2,6	1	10	16,61
127397	SR2 - Tira	34 - 7	2,6	1	10	20,63
127400	SR2 - Tira	40 - 12	2,6	1	10	26,24
127403	SR2 - Tira	56 - 16	2,7	1	10	31,23
143818	SR2 - Tira	63 - 19	2,8	1	10	36,92
127406	SR2 - Tira	75 - 22	3	1	5	40,20
127407	SR2 - Tira	95 - 26	3,2	1	5	47,00
127408	SR2 - Tira	120 - 34	3,3	1	5	55,74
143806	SR2 - Tira	140 - 42	3,5	1	5	66,28
143811	SR2 - Tira	160 - 50	3,5	1	5	72,32
En bobina						PVP € m
143759	SR2 - Bobina	12 - 3	2,2	1 x 30	1	12,41
143764	SR2 - Bobina	22 - 6	2,6	1 x 30	1	14,95
143766	SR2 - Bobina	34 - 7	2,6	1 x 30	1	18,58
143770	SR2 - Bobina	40 - 12	2,6	1 x 30	1	23,60
143803	SR2 - Bobina	56 - 16	2,7	1 x 30	1	28,11
AMARILLO-VERDE (T.T.)						
127383	SR2 - Bobina	12 - 4	1,5	1 x 5	1	73,11
127384	SR2 - Bobina	12 - 4	1,5	1 x 25	1	373,98
127386	SR2 - Bobina	27 - 9	1,5	1 x 5	1	142,84
127387	SR2 - Bobina	27 - 9	1,5	1 x 25	1	623,34

SRH2 | Tubo termorretráctil de pared mediana - con adhesivo - 0,6/1 (1,2)kV libre de halógenos, Contracción 3 : 1 - negro



Código	Descripción	Contracción de - hasta mm	Espesor contraído mm	Longitud m	Cantidad mínima de pedido	PVP €
127416	SRH2 - Tira	8 - 2	1,7	1	20	12,92
127417	SRH2 - Tira	12 - 3	2,2	1	20	14,14
127418	SRH2 - Tira	22 - 6	2,6	1	10	17,37
127421	SRH2 - Tira	34 - 7	2,6	1	10	21,55
127423	SRH2 - Tira	40 - 12	2,6	1	10	26,55
127425	SRH2 - Tira	56 - 16	2,7	1	10	37,20
135859	SRH2 - Tira	63 - 19	2,8	1	10	38,42
127427	SRH2 - Tira	75 - 22	3	1	5	41,98
127429	SRH2 - Tira	95 - 26	3,2	1	5	47,48
127431	SRH2 - Tira	120 - 34	3,3	1	5	51,79
144013	SRH2 - Tira	140 - 42	3,5	1	5	73,33
144018	SRH2 - Tira	160 - 50	3,5	1	5	75,84



SRH3 | Tubo termorretráctil de pared gruesa - con adhesivo - 0,6/1 (1,2)kV libre de halógenos, Contracción 3 : 1/4:1 - negro

Código anterior	Código actual	Descripción	Contracción de - hasta mm	Espesor contraído mm	Longitud m	Cantidad mínima de pedido	PVP € un
n/a	127503	SRH3 - Tira	12 - 3	2,6	1	20	17,89
n/a	135860	SRH3 - Tira	16 - 4	2,8	1	20	20,54
127505	443960	SRH3 - Tira	22 - 5	2,7	1	10	23,52
n/a	127507	SRH3 - Tira	33 - 8	4,0	1	10	28,24
127510	443980	SRH3 - Tira	48 - 12	4,3	1	10	38,09
127511	444005	SRH3 - Tira	63 - 15	4,4	1	10	46,81
n/a	127522	SRH3 - Tira	75 - 20	4,4	1	10	58,89
n/a	127515	SRH3 - Tira	92 - 25	4,6	1	1	75,97
n/a	144863	SRH3 - Tira	130 - 34	4,8	1	1	90,04
n/a	158903	SRH3 - Tira	160 - 50	4,8	1	1	98,59

Especial Compañías Eléctricas

Código anterior	Código actual	Descripción	Contracción de - hasta mm.	Espesor contraído mm	Longitud mm	Cantidad mínima de pedido	PVP € un
173211	443992	SRH3 - Tira	33 - 8	4,0	300	20	3,46
173213	443991	SRH3 - Tira	48 - 12	4,4	300	1	5,04
127509	443993	SRH3 - Tira	48 - 12	4,4	330	20	5,26

SRUM | Tubo termorretráctil de pared mediana - con adhesivo - 0,6/1 (1,2)kV auto-extinguible, flexible, contracción 3 : 1

Código	Descripción	Contracción de - hasta mm	Espesor contraído mm	Longitud m	Cantidad mínima de pedido	PVP € m
En Bobinas						
127471	SRUM - Bobinas	3 - 1	1,4	300	1	5,36
127473	SRUM - Bobinas	9 - 3	1,9	150	1	10,38
127474	SRUM - Bobinas	12 - 4	2,3	100	1	12,41
127475	SRUM - Bobinas	19 - 6	2,7	50	1	17,52
127476	SRUM - Bobinas	24 - 8	3,1	50	1	19,49
127477	SRUM - Bobinas	40 - 13	3,1	30	1	40,08
						PVP € un
En Tiras						
148840	SRUM - Tiras	3 - 1	1,4	1	1	5,33
149433	SRUM - Tiras	6 - 2	1,7	1	1	7,84
152008	SRUM - Tiras	9 - 3	1,9	1	1	8,76
148842	SRUM - Tiras	12 - 4	2,3	1	1	11,30
150148	SRUM - Tiras	19 - 6	2,7	1	1	17,38
150278	SRUM - Tiras	24 - 8	3,1	1	1	33,90
150149	SRUM - Tiras	40 - 13	3,1	1	1	46,77

SAMH | Tubos termorretráctiles abiertos con cremallera

Manguitos de derivación 0,6/1 (1,2)kV

Código actual	Descripción	Cable Principal mm²	Cable Derivado mm²	Largo mm	Cantidad mínima de pedido	PVP €
145218	SAMH 43-12/250	95/150	25/50/95	250	1	37,98
145222	SAMH 72-18/250	150/240	50/95/150	250	1	41,48
145223	SAMH 72-18/300	240	150/240	300	1	49,43
Especial Endesa						
418178	SAMH 43-12/250 E	50	25/50	250	1	41,79
168808	SAMH 72-18/300 E	95	25/95	300	1	54,35
168807	SAMH 72-18/500 E	150/240	25/240	500	1	90,57



SRMAHV | Manguitos termorretráctiles abiertos con cremallera para reparación de cubierta


Código	Descripción	Contracción de - hasta mm	Largo mm	Espesor mm	Cantidad mínima de pedido	PVP €
143595	SRMAHV	28 - 10	250	2,3	1	30,80
143601	SRMAHV	28 - 10	500	2,3	1	64,10
143605	SRMAHV	28 - 10	750	2,3	1	93,09
143592	SRMAHV	28 - 10	1000	2,3	1	99,01
165912	SRMAHV	43 - 12	250	3,4	1	36,26
166012	SRMAHV	43 - 12	500	3,4	1	67,98
166013	SRMAHV	43 - 12	750	3,4	1	98,90
166016	SRMAHV	43 - 12	1000	3,4	1	115,09
143627	SRMAHV	43 - 12	1500	3,4	1	155,23
143630	SRMAHV	72 - 18	250	3,4	1	39,75
143632	SRMAHV	72 - 18	500	3,4	1	69,31
143637	SRMAHV	72 - 18	750	3,4	1	102,79
143628	SRMAHV	72 - 18	1000	3,4	1	120,31
143646	SRMAHV	72 - 18	1500	3,4	1	174,46
143629	SRMAHV	72 - 18	2000	3,4	1	229,77
143649	SRMAHV	93 - 26	250	3,4	1	38,84
143650	SRMAHV	93 - 26	500	3,4	1	70,56
143654	SRMAHV	93 - 26	750	3,4	1	106,90
143647	SRMAHV	93 - 26	1000	3,4	1	138,57
143658	SRMAHV	93 - 26	1500	3,4	1	195,97
143648	SRMAHV	93 - 26	2000	3,4	1	264,22
143661	SRMAHV	115 - 30	250	2,3	1	42,90
143663	SRMAHV	115 - 30	500	2,3	1	75,19
143665	SRMAHV	115 - 30	750	2,3	1	114,87
143659	SRMAHV	115 - 30	1000	2,3	1	162,36
143669	SRMAHV	115 - 30	1500	2,3	1	247,25
143672	SRMAHV	125 - 32	500	2,3	1	79,83
143673	SRMAHV	125 - 32	750	2,3	1	122,86
143670	SRMAHV	125 - 32	1000	2,3	1	186,11
143679	SRMAHV	125 - 32	1500	2,3	1	296,96
143680	SRMAHV	198 - 50	1000	2,3	1	261,51

SEH | Ramificaciones termorretráctiles, para cables y conductores de 2, 3, 4 y 5 núcleos, con adhesivo

Código	Descripción	L1 mm	L1* mm	L2 mm	Contracción Ø interior D1 mm	Contracción Ø interior D2 mm	Sección nominal mm²	*W Espesor contraído mm	Cantidad mínima de pedido	PVP €	
Ramificación de 2											
125374	SEH2	30 - 10	67	89	17	30 - 10	16 - 3,7	2,5 - 25	3,1	20	13,04
169475	SEH2	50 - 24	86	120	24	50 - 24	21 - 7	25 - 120	3	10	28,52
125373	SEH2	60 - 20	103	130	33	60 - 20	45/32 - 18/6	95 - 150	3,5	10	62,17
Ramificación de 3											
169471	SEH3	25 - 9	52	70	16	25 - 9	9 - 3	1,5 - 16	2,5	20	20,50
125365	SEH3	35 - 15	87	100	22	35 - 15	13 - 4	6 - 35	2,5	10	29,50
169473	SEH3	55 - 23	134	170	33	55 - 23	24 - 7	35 - 150	3,9	5	38,21
186615	SEH3	75 - 28	175	212	36	75 - 28	35 - 12	120 - 300	4	5	53,60
169711	SEH3	110 - 35	182	218	45	110 - 35	51 - 17	185 - 400	4	5	65,57
125371	SEH3	125 - 59	208	268	51	125 - 59	67 - 27	240 - 500	4,4	5	75,41
Ramificación de 4											
148844	SEH4	28 - 9	57	72	16	28 - 9	8 - 3	1,5 - 10	2,5	20	19,08
143556	SEH4	35 - 15	81	100	22	35 - 15	14 - 4	6 - 35	3,9	20	20,72
166973	SEH4	47 - 23	134	169	36	47 - 23	20 - 7	35 - 95	4,1	5	30,89
169477	SEH4	60 - 25	155	177	32	60 - 25	25 - 6	35 - 150	3,9	5	34,73
166972	SEH4	78 - 36	172	220	43	78 - 36	30 - 12	95 - 240	3,8	5	40,29
143563	SEH4	95 - 36	172	221	50	95 - 36	35 - 14	120 - 300	3,9	5	52,34
Ramificación de 5											
222242	SEH5	65 - 15	84	108	22	65 - 15	20 - 4	4 - 70	4,4	5	33,41
223131	SEH5	80 - 33	160	179	49	80 - 33	27 - 8	35 - 150	3,4	5	57,46
223132	SEH5	100 - 42	170	198	52	100 - 42	34 - 10	95 - 240	3,6	5	63,48



SKH | Capuchón termorretráctil con adhesivo

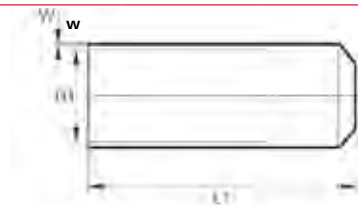

Código anterior	Código actual	Descripción	L1 min mm	L1* máx mm	Ø interior D1 mm contracción antes - después	W* espesor contraído mm	S - Longitud del recubrimiento mín. mm	Cantidad mínima de pedido	PVP € un	
Recubrimiento interior de adhesivo termosellante										
Envase bolsa de plástico										
125345	450945	SKH 10-3/B	25	30	10 - 3	2,0	15	50	1,60	
125351	450946	SKH 15-4/B	40	46	15 - 4	2,3	25	25	3,18	
125334	450947	SKH 22-8/B	45	49	21,5 - 8	2,5	30	25	4,51	
125335	450949	SKH 35-11/B	105	119	35 - 11	3,0	60	25	6,58	
n/a	450960	SKH 40-15/B	80	93	40 - 15	3,0	40	25	6,87	
125336	450963	SKH 55-25/B	140	161	55 - 25	3,0	70	25	8,47	
n/a	450964	SKH 62-25-XL/B	190	214	62 - 25	3,0	100	5	12,31	
125337	450965	SKH 75-30/B	135	151	75 - 30	3,5	70	25	17,22	
125338	450967	SKH 100-40/B	160	192	100 - 40	3,5	80	5	20,76	
417510	450968	SKH 120-70/B	138	168	120 - 70	4,0	80	5	25,34	
Envase bolsa de plástico Medidas especiales										
125334	450948	SKH 22-8-L/B	57	65	21,5 - 8	2,5	30	25	5,02	
n/a	450961	SKH 40-15-L/B	110	122	40 - 15	3,0	70	10	7,88	
n/a	450962	SKH 40-15-XL/B	165	175	40 - 15	3,0	100	10	8,19	
n/a	450966	SKH 75-30-L/B	190	214	75 - 30	3,5	100	5	20,37	
Envase bulk										
n/a	458215	SKH 22-8-L/B	57	65	21,5 - 8	2,5	30	500	4,03	
n/a	458216	SKH 40-15/B	80	93	40 - 15	3,0	40	300	5,50	
n/a	458217	SKH 55-25/B	140	161	55 - 25	3,0	70	200	6,78	
n/a	458218	SKH 75-30/B	135	151	75 - 30	3,5	70	100	13,78	
n/a	458220	SKH 100-40/B	160	192	100 - 40	3,5	80	40	16,61	
Envase bolsa de plástico especial exteriores - marcado: "peligro ´ riesgo eléctrico" ⚠										
n/a	450969	SKH 35-11/F	105	119	35 - 11	3,0	60	25	10,97	
n/a	450970	SKH 40-15-L/F	110	122	40 - 15	3,0	70	10	10,51	
n/a	450971	SKH 40-15-XL/F	165	175	40 - 15	3,0	100	10	20,50	
n/a	450972	SKH 62-25-XL/F	190	214	62 - 25	3,0	100	5	14,36	
n/a	450973	SKH 75-30-L/F	190	214	75 - 30	3,5	100	5	27,16	
n/a	466829	SKH 100-40/F	160	192	100 - 40	3,5	80	5	34,62	



Cinta PVC Nº 103 | 19 mm X 20 m

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	Embalaje	PVP €
418005	Cinta 103 19 mm X 20 m	Negro	0.13	19	20	160	2,33
418006	Cinta 103 19 mm X 20 m	Blanco	0.13	19	20	160	2,33
418007	Cinta 103 19 mm X 20 m	Gris	0.13	19	20	160	2,33
418008	Cinta 103 19 mm X 20 m	Marrón	0.13	19	20	160	2,33
418009	Cinta 103 19 mm X 20 m	Verde	0.13	19	20	160	2,33
418010	Cinta 103 19 mm X 20 m	Azul	0.13	19	20	160	2,33
418011	Cinta 103 19 mm X 20 m	Amarillo	0.13	19	20	160	2,33
418012	Cinta 103 19 mm X 20 m	Rojo	0.13	19	20	160	2,33

Cinta PVC Nº 101 | 19 mm X 25 m

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	Embalaje	PVP €
417981	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Amarillo	0.15	19	25	120	3,36
417982	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Azul	0.15	19	25	120	3,36
417983	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Blanco	0.15	19	25	120	3,36
417984	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Gris	0.15	19	25	120	3,36
417985	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Marrón	0.15	19	25	120	3,36
417986	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Negro	0.15	19	25	120	3,36
417987	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Rojo	0.15	19	25	120	3,36
417988	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Verde	0.15	19	25	120	3,36
417991	Cinta 101- 19 mm X 25 m	Amarillo-Verde	0.15	19	25	120	3,36

Cinta PVC Nº 101 | 19 mm X 20 m

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	Embalaje	PVP
417993	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Amarillo	0.15	19	20	150	3,00
417994	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Azul	0.15	19	20	150	3,00
417995	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Blanco	0.15	19	20	150	3,00
417996	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Gris	0.15	19	20	150	3,00
417997	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Marrón	0.15	19	20	150	3,00
417998	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Negro	0.15	19	20	150	3,00
417999	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Rojo	0.15	19	20	150	3,00
418000	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Verde	0.15	19	20	150	3,00
418001	Cinta 101 - 19 mm X 20 m	Amarillo-Verde	0.15	19	20	150	3,00

Cinta PVC Nº 101 | 19 mm X 10 m

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	Embalaje	PVP €
417973	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Amarillo	0.15	19	10	100	1,59
417974	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Azul	0.15	19	10	100	1,59
417975	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Blanco	0.15	19	10	100	1,59
417976	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Gris	0.15	19	10	100	1,59
417977	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Marrón	0.15	19	10	100	1,59
417978	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Negro	0.15	19	10	100	1,59
417979	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Rojo	0.15	19	10	100	1,59
417980	Cinta 101 - 19 mm X 10 m	Verde	0.15	19	10	100	1,59



Premio 233 | Cinta aislante de PVC para aislamiento y sujeción de cables, en caja de plástico individual

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	PVP €
223607	Premio 233	Negro	0.18	19	20	11,12

Cinta nº 328 | anchos: 12 mm / 15mm / 19 mm / 25 mm / 30 mm / 38 mm / 50 mm ancho especial, especialmente resistente a la intemperie

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	PVP € un
416717	Cinta Premio 328	Negro	0.18	12	20	7,15
416721	Cinta Premio 328	Negro	0.18	15	20	8,93
416722	Cinta Premio 328	Negro	0.18	19	10	5,66
416770	Cinta Premio 328	Negro	0.18	19	20	11,32
416771	Cinta Premio 328	Azul	0.18	19	20	11,32
416772	Cinta Premio 328	Azul claro	0.18	19	20	11,32
416773	Cinta Premio 328	Amarillo	0.18	19	20	11,32
416774	Cinta Premio 328	Rojo	0.18	19	20	11,32
416775	Cinta Premio 328	Blanco	0.18	19	20	11,32
416776	Cinta Premio 328	Verde	0.18	19	20	11,32
416777	Cinta Premio 328	Violeta	0.18	19	20	11,32
416778	Cinta Premio 328	Gris	0.18	19	20	11,32
416779	Cinta Premio 328	Marrón	0.18	19	20	11,32
416780	Cinta Premio 328	Amarillo-Verde	0.18	19	20	11,32
416781	Cinta Premio 328	Mix: Negro, Azul, Amarillo, Rojo, Blanco, Verde, Violeta, Gris, Marrón, Amarillo/Verde	0.18	19	20	Consultar
416782	Cinta Premio 328	Negro	0.18	25	20	14,90
416783	Cinta Premio 328	Negro	0.18	30	20	17,87
416784	Cinta Premio 328	Negro	0.18	38	20	22,64
416785	Cinta Premio 328	Gris	0.18	38	20	22,64
416786	Cinta Premio 328	Negro	0.18	50	20	29,79
416787	Cinta Premio 328	Rojo	0.18	50	20	29,79
416788	Cinta Premio 328	Blanco	0.18	50	20	29,79
416789	Cinta Premio 328	Gris	0.18	50	20	29,79



Nº 61 | Cinta semiconductora, autovulcanizable

Código	Descripción	Color	Longitud m	Ancho mm	Espesor mm	PVP €
418035	No. 61	Negro	5	19	0.75	16,05

Nº 62 | Cinta autovulcanizable EPR

Código	Descripción	Color	Longitud m	Ancho mm	Espesor mm	PVP €
418062	No. 62 - C/Caja	Negro	9,1	19	0.76	12,74
476831	No. 62 - C/Caja	Negro	5	19	0.76	8,06

Nº 72 | Cinta autovulcanizable PIB, reparación aislamiento

Código	Descripción	Color	Ancho mm	Longitud m	Espesor mm	PVP €
418067	No. 72 - C/Caja	Negro	19	10	0.5	12,33

Nº 63 | Cinta de malla de cobre estañada para puesta a tierra

Código	Descripción	Color	Longitud m	Ancho mm	Espesor mm	PVP €
126313	No. 63	Plata	5	25	0.5	22,32
126303	No. 63	Plata	9,1	25	0.5	38,06
204984	No. 63	Plata	5	60	0.5	38,06
207247	No. 63	Plata	10	60	0.5	45,23

Nº 64 | Masilla aislante para sellado

Código	Descripción	Color	Longitud m	Ancho mm	Espesor mm	PVP €
125591	No. 64	Negro	1.5	38	3.2	16,51

Premio 845 | Cinta adhesiva para sujeción de cables

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	PVP €
223592	Premio 845 19 mm x 20 m	Negro	0.18	19	20	13,78
223591	Premio 845 19 mm x 50 m	Negro	0.18	19	50	26,40
223590	Premio 845 25 mm x 50 m	Negro	0.18	25	50	37,59

Premio 1130 | Cinta de fibra de vidrio <130 °C para aislamiento mecánico y eléctrico contra el calor

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	PVP €
223585	Premio 1130 12 mm	Blanco	0.18	12	33	43,74
223583	Premio 1130 19 mm	Blanco	0.18	19	33	51,01

Premio 1180 | Cinta de fibra de vidrio <180 °C para aislamiento mecánico y eléctrico contra el calor

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m	PVP €
223580	Premio 1180 25 mm	Blanco	0,18	25	33	71,54
223581	Premio 1180 15 mm	Blanco	0.18	15	33	41,82



Premio 2281 | Cinta de lámina de cobre para la descarga de carga electrostática y pantalla de componentes eléctricos

Código	Descripción	Color	Longitud m	Ancho mm	Espesor mm	PVP €
223578	Premio 2281 Cu - 9 m	Cobre	33	9	0.06	178,85
223577	Premio 2281 Cu - 12 m	Cobre	33	12	0.06	190,66
223576	Premio 2281 Cu - 19 m	Cobre	33	19	0.06	287,78

Premio 5584 | Cinta de espuma de doble cara, autoadhesiva

Código	Descripción	Color	Longitud m	Ancho mm	Espesor mm	PVP €
223575	Premio 5584	Blanco	60	19	1	43,13
223574	Premio 5584	Blanco	60	25	1	55,88

Cinta de aluminio | Cinta de lámina de aluminio, con adhesivo acrílico de alto rendimiento

Código actual	Descripción	Color	Longitud m	Ancho mm	Espesor mm	PVP €
418042	Cinta Aluminio	Plata	50	50	0,07	15,21
418043	Cinta Aluminio	Blanco	50	50	0.07	15,21

Cinta americana | Cinta textil adhesiva para uso general

Código actual	Descripción	Color	Longitud m	Ancho mm	Espesor mm	PVP €
418040	Cinta Americana	Negra	50	50	0,07	21,43
418041	Cinta Americana	Plata	50	50	0.07	21,43

Cinta de señalización | Especial compañías eléctricas

Código actual	Descripción	Código Cía Elec	Color	Longitud m	Ancho mm	PVP €
418052	GNF	-	Amarillo	500	150	81,83
418053	IBERDROLA	-	Amarillo	500	150	81,83
418054	NEUTRA	-	Amarillo	500	150	81,83
418055	ENDESA	67000151	Amarillo	500	150	149,60



PRODUCTOS QUÍMICOS |

Código	Descripción		Contenido un	Cantidad mínima pedido	PVP €
434109	EASY-CLEAN	Dispensador - Toallitas de limpieza	90 un	1	66,34
434133	EASY-CLEAN	Expositor - Toallitas de limpieza monodosis	40 un	1	80,18
146404	UNIVERSAL CLEANER 121	Spray	0.4 l	12	16,05
124026	UNIVERSAL CLEANER 121	Botella	1 l	1	40,86
124050	CABLE GLISS	Spray	0.4 l	3	11,55
124030	ZINC SPRAY 171	Spray	0.4 l	12	23,10
124024	CONTACT CLEANER	Spray	0.4 l	3	16,80
124032	SILICON	Spray	0.4 l	3	18,38
124055	GRASA DE SILICONA	Tubo	90 g	1	54,33
465515	GRASA GM1	Tubo	80 g	1	-
307013	EASY-GLIDE	Botella de plástico	0.25 l	1	12,27
219647	EASY-GLIDE	Botella de plástico	1.05 l	1	19,09
246993	EASY-GLIDE	Bidón	5 l	1	122,78
240358	DUCT SEAL	Bolsa	0.454 kg	1	10,96
240357	DUCT SEAL	Bolsa	2.5 kg	1	46,87
125198	LG	Bolsa de doble cámara	0.25 l	1	83,53
125199	LG	Bolsa de doble cámara	0.5 l		111,35

KZ | Espuma centrado de cables tipo KZ



Código	Descripción	Longitud m	Diámetro mm	PVP €
143490	KZ 20	≥ 1	20	7,71
143491	KZ 30	≥ 1	30	14,21
143492	KZ 40	≥ 1	40	22,25



TAT | Terminal de tornillería fusible para Cu y Al



Código anterior	Código actual	Descripción		Sección mm ²	L mm	D mm	Nº tornillos	PVP € un
n/a	417895	TAT	6-50	6/50	65	24	1	20,70
n/a	417901	TAT	25-95	25/95	65	25	1	21,74
n/a	417913	TAT	50-150	50/150	90	26	1	23,44
417903	310669	TAT	95-240	95/240	110	33	2	32,55
n/a	417905	TAT	240-400	240/400	135	40	2	68,00
n/a	417906	TAT	400/630	400/630	220	55	3	231,78
n/a	417908	TAT	800/1000	800/1000	260	65	4	430,44

MMT | Manguito de tornillería fusible para Cu y Al



Código	Descripción		Sección mm ²	L mm	D mm	Nº tornillos	PVP € un
417952	MMT	6-50	6/50	40	18	2	19,31
417933	MMT	25-95	25/95	60	24	2	22,09
417934	MMT	50-150	50/150	75	28	2	25,40
417935	MMT	95-240	95/240	130	35	4	36,42
417939	MMT	240-400	240/400	160	42	6	57,94
417942	MMT	400-630	400/630	210	47	6	209,68
417947	MMT	630-800	630/800	210	60	8	342,12
417943	MMT	800-1000	800/1000	230	65	8	342,12

MMT | Manguito reductor de tornillería fusible para Cu y Al



Código actual	Descripción		Sección mm ²	L mm	D mm	Nº de Tornillos	PVP €
417932	MMT	25-240	25/95 - 95/240	100	35	3	68,98
417948	MMT	95-400	95/240 - 240/400	150	42	4	113,15



KS Bridas

estándar

Bridas fabricadas en poliamida 6.6, esquinas redondeadas para facilitar una manipulación segura y fácil. En bolsas de 100 unidades.

Código		Color	Ancho mm	Largo mm	fuerza mín. sujeción N	Ø max. sujeción mm	Cantidad mínima de pedido	PVP
146408	KS 2.5/100	Negro	2.5	100	88	24	100	2,02
146409	KS 2.5/100	Natural	2.5	100	88	24	100	2,02
146453	KS 2.5/135	Negro	2.5	135	88	35	100	3,65
146454	KS 2.5/135	Natural	2.5	135	88	35	100	3,65
146412	KS 2.5/200	Negro	2.5	200	88	55	100	4,85
146414	KS 2.5/200	Natural	2.5	200	88	55	100	4,85
146416	KS 3.5/140	Negro	3.5	140	176	36	100	3,95
146419	KS 3.5/140	Natural	3.5	140	176	36	100	3,95
146450	KS 3.5/200	Negro	3.5	200	176	55	100	5,02
146452	KS 3.5/200	Natural	3.5	200	176	55	100	5,02
146422	KS 3.5/280	Negro	3.5	280	176	80	100	9,10
146424	KS 3.5/280	Natural	3.5	280	176	80	100	9,10
146426	KS 4.5/200	Negro	4.5	200	216	51	100	8,73
146428	KS 4.5/200	Natural	4.5	200	216	51	100	8,73
146431	KS 4.5/280	Negro	4.5	280	216	76	100	10,10
146433	KS 4.5/280	Natural	4.5	280	216	76	100	10,10
146434	KS 4.5/360	Negro	4.5	360	216	101	100	13,14
146435	KS 4.5/360	Natural	4.5	360	216	101	100	13,14
146436	KS 7.5/320	Negro	7.5	320	588	88	100	22,53
146437	KS 7.5/320	Natural	7.5	320	588	88	100	22,53
146438	KS 7.5/360	Negro	7.5	360	588	101	100	25,60
146440	KS 7.5/360	Natural	7.5	360	588	101	100	25,60
146442	KS 7.5/750	Negro	7.5	750	588	220	100	62,84
146443	KS 7.5/750	Natural	7.5	750	588	220	100	62,84
146448	KS 9.0/780	Negro	9.0	780	800	235	100	126,80
146449	KS 9.0/780	Natural	9.0	780	800	235	100	126,80
146444	KS 12.5/500	Negro	12.5	500	1140	140	50	76,76
146445	KS 12.5/500	Natural	12.5	500	1140	140	50	76,76
146446	KS 12.5/1000	Negro	12.5	1000	1140	300	50	126,80
146447	KS 12.5/1000	Natural	12.5	1000	1140	300	50	126,80



MEDIA TENSIÓN

Accesorios para cables de aislamiento sintético, con pantalla	31
Conectores separables.	32
Terminaciones	35
Empalmes.	40
Accesorios para cables de aislamiento sintético, sin pantalla.	44
Empalmes y terminaciones especiales.	44
Accesorios para cables de papel aceite.	45
Componentes termorretráctiles y accesorios	46

**CWS 250A | Conectores apantallados CELLPLUX**
Conector acodado - Pasatapas tipo A (250 A)

Código.	Descripción	Sección mm ²	L mm	B mm	H mm	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm ²			PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							12 kV	17.5 kV	24 kV	
295167	CWS 250A 24kV	16-95	200	80	178	14.7 - 22.4	50 - 95	25 - 95	16 - 95	391,60
293792	CWS 250A 24kV	70-150	200	80	178	19.9 - 30.4	120 - 150	95 - 150	70 - 150	404,80

CGS 250A | Conectores apantallados CELLPLUX
Conector recto - Pasatapas tipo A (250 A)

Código	Descripción	Sección mm²	L mm	B mm	Ø mínimo-máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm²			PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV						12 kV	17.5 kV	24 kV	
295283	CGS 250A 24kV	25-95	248	110	14.7 - 22.4	50 - 95	25 - 95	25 - 95	382,80
293797	CGS 250A 24kV	70-150	248	110	19.9 - 30.4	120 - 150	95 - 150	70 - 150	403,70

CWS 400A | Conectores apantallados CELLPLUX
Conector acodado - Pasatapas tipo B (400 A)

Código.	Descripción	Sección mm ²	L mm	B mm	H mm	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm ²			PVP € Kit 3 Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							12 kV	17.5 kV	24 kV	
250720	CWS 400A 24kV	25-70	215	107	250	14.7 - 22.4	50 - 95	25 - 95	25 - 70	739,20
246176	CWS 400A 24kV	95-240	215	107	250	22.0 - 32.0	150 - 240	120 - 240	95 - 240	739,20
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV								24 kV	36 kV	
250726	CWS 400A 36kV	35-95	215	107	250	22.0 - 32.0	-	-	95 - 95	778,80
359558	CWS 400A 36kV	95-150	215	107	250	22.0 - 32.0	-	-	95 - 240	778,80
247102	CWS 400A 36kV	150-240	215	107	250	30.8 - 44.8	-	-	240 - 240	778,80

CTS 630A | Conectores apantallados CELLPLUX
Conector en T asimétrico - Pasatapas tipo C1 (630 A)

Código.	Descripción	Sección mm ²	L mm	B mm	H mm	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm ²			PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							12 kV	17.5 kV	24 kV	
355434	CTS 630A 24kV	25-70	194	85	250	14.7 - 22.4	50 - 95	25 - 95	25 - 70	586,87
355433	CTS 630A 24kV	95-240	194	85	250	22.0 - 32.0	150 - 240	120 - 240	95 - 240	600,60
356660	CTS 630A 24kV	300-400	194	85	250	31.5 - 48.0	-	-	300-400	791,65
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV								24 kV	36 kV	
355562	CTS 630A 36kV	35-95	194	85	250	22.0 - 32.0	-	-	95 - 95	655,51
355563	CTS 630A 36kV	95-150	194	85	250	22.0 - 32.0	-	-	95 - 240	663,52
355564	CTS 630A 36kV	150-240	194	85	250	30.8 - 44.8	-	-	150 - 240	663,52
356660	CTS 630A 36kV	240-400	194	85	250	31.5 - 48.0	-	-	240 - 400	791,65



CTS-S 630A | Conectores apantallados CELLPLUX

Conector en T simétrico - Pasatapas tipo C1 (630 A)



Código actual	Descripción	Sección mm²	L mm	B mm	H mm	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm²			PVP € Kit 3 Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							12 kV	17.5 kV	24 kV	
301528	CTS-S 630A 24kV	25-70	220	85	250	14.7 - 22.4	50 - 95	25 - 95	25 - 70	695,55
301529	CTS-S 630A 24kV	95-240	220	85	250	22.0 - 32.0	150 - 240	120 - 240	95 - 240	726,44

CTS 1250A | Conectores apantallados CELLPLUX

Conector en T asimétrico - Pasatapas tipo C2 (1250 A)



Código.	Descripción	Sección mm²	L mm	B mm	H mm	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm²			PVP € Kit 3 Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							12 kV	17.5 kV	24 kV	
309283	CTS 1250A 24kV	400-630	205	87	310	33.4 - 44.8	500 - 630	400 - 630	400 - 630	1.434,58
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV									36 kV	
309284	CTS 1250A 36kV	400-630	205	87	310	39.1 - 57.6			630	1.434,58

CTKS 630A | Conectores apantallados CELLPLUX

Conector de acople para CTS



Código.	Descripción	Sección mm ²	L mm	B mm	H mm	Ø mínimo -máximo sobre aislamiento mm	Sección de aplicación mm ²				PVP € Kit 3 Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							12 kV	17.5 kV	24 kV		
256838	CTKS 630A 24kV	25-70	290	74	250	14.7 - 22.4	50 - 95	25 - 95	25 - 70		740,41
256839	CTKS 630A 24kV	95-240	290	74	250	22.0 - 32.0	150 - 240	120 - 240	95 - 240		754,40
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV									24 kV	36 kV	
257581	CTKS 630A 36kV	35-95	310	85	250	22.0 - 32.0			95 - 95	35 - 95	740,41
479476	CTKS 630A 36kV	95-150	310	85	250	22.0 - 32.0	-	-	95 - 240	95 - 150	747,41
257582	CTKS 630A 36kV	150-240	310	85	250	30.8 - 47.1			240 - 240	150 - 240	754,40
353314	CTKS 630A 36kV	240-400	310	85	250	31,5 - 48.1			300 - 400	240 - 400	1.044,74

CTKSA | Conectores apantallados CELLPLUX

Pararrayos para sistemas de conectores enchufables tipo CTS



Código	Descripción	L mm	B mm	H mm	PVP € kit 3 Fases
423851	CTKSA 8 kV	290	80	380	Consultar
423852	CTKSA 12 kV	290	80	380	Consultar
423853	CTKSA 18 kV	290	80	380	Consultar
423854	CTKSA 19,5 kV	290	80	380	Consultar
423855	CTKSA 22 kV	290	80	380	Consultar
423856	CTKSA 24 kV	290	80	380	Consultar
423857	CTKSA 34 kV	290	80	380	Consultar
423934*	CTKSA 36 kV	290	80	380	Consultar
423935*	CTKSA 39 kV	290	80	380	Consultar

*Consultar

**ZS-CTS | Kit de reconexión para conectores CTS**

Código	Descripción	PVP € kit
478149	ZS-CTS-S 630 A 24 kV CTKS 630 A 24 kV CTKSA 24kV	76,53
257622	ZS-CTS 630 A 24kV/36kV CTKS 630A 36 kV	79,29
374292	ZS-CTS 1250 A 24kV/36kV	94,45

CVS 250A | Bicono de unión 250 A hasta 24 kV
Pasatapas tipo A (250 A)

Código	Descripción	L mm	Ø D mm	PVP € Kit 3 Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV				
225844	CVS 250A 24kV	136	100	690,27

CKS 1250A | Bicono de unión asimétrico hasta 36 kV

Código	Descripción	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PVP € kit 3 Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV								
450152	CKS 1250A 36kV	196.5	61.5	91	70	56	46	a consultar

CPAS | Tapón

Código	Descripción	PVP € kit 3 Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV		
367094	CPAS	a consultar

CPS | Kit para ensayos

Código	Descripción	PVP €
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV		
302227	CPS Kit de ensayos 6/10 (12) kV - 19/33 (36)kV	a consultar

CPES | Kit para ensayos y puesta a tierra

Código	Descripción	PVP €
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV		
414307	CPES Kit de ensayos y puesta a tierra 6/10 (12) kV - 19/33 (36)kV	a consultar

CIK | Tapón aislante a prueba de tensión

Código	Descripción	PVP €
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV		
265023	CIK - TAPÓN AISLANTE A PRUEBA DE TENSIÓN - 250A 24kV	a consultar
372710	CIK - TAPÓN AISLANTE A PRUEBA DE TENSIÓN - 630A 24kV	a consultar
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV		
265024	CIK - TAPÓN AISLANTE A PRUEBA DE TENSIÓN - 630A 36kV	a consultar



CAE-I | Sistema CONTRAX (deslizable en frío)

Terminación de interior, sin terminales metálicos

válido para terminales metálicos de compresión



Código	Descripción	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Ø campana mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV							
199151	CAE-I 12kV 95-240	17.3 - 26.4	87	270	1 - 87	95 - 240	157,49
199152	CAE-I 12kV 150-400	19.9 - 30.4	90	270	1 - 90	150 - 400	162,02
199154	CAE-I 12kV 240-500	23.1 - 35.2	93	270	1 - 93	240 - 500	172,22
199155	CAE-I 12kV 300-800	27.3 - 41.6	97	270	1 - 97	300 - 800	199,41
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
199162	CAE-I 24kV 35-120	17.3 - 26.4	87	270	1 - 87	35 - 120	165,42
199163	CAE-I 24kV 70-240	19.9 - 30.4	90	270	1 - 90	70 - 240	167,68
199164	CAE-I 24kV 120-400	23.1 - 35.2	93	270	1 - 93	120 - 400	177,88
199165	CAE-I 24kV 240-630	27.3 - 41.6	97	270	1 - 97	240 - 630	205,07
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
199166	CAE-I 36kV 16-95	19.9 - 30.4	90	325	4 - 90	16 - 95	190,34
199167	CAE-I 36kV 50-240	23.1 - 35.2	93	325	4 - 93	50 - 240	205,07
199168	CAE-I 36kV 120-400	27.3 - 41.6	97	325	4 - 97	120 - 400	253,79

CAE-F | Sistema CONTRAX (deslizable en frío)

Terminación de exterior, sin terminales metálicos

válido para terminales metálicos de compresión



Código	Descripción	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Ø campana mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV							
199184	CAE-F 12kV 95-240	17.3 - 26.4	87	325	4 - 87	95 - 240	190,34
199186	CAE-F 12kV 240-500	23.1 - 35.2	93	325	4 - 93	240 - 500	225,47
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
199194	CAE-F 24kV 35-120	17.3 - 26.4	87	325	4 - 87	35 - 120	198,28
199195	CAE-F 24kV 70-240	19.9 - 30.4	90	325	4 - 90	70 - 240	202,81
199196	CAE-F 24kV 120-400	23.1 - 35.2	93	325	4 - 93	120 - 400	235,66
199197	CAE-F 24kV 240-630	27.3 - 41.6	97	325	4 - 97	240 - 630	276,45
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
199198	CAE-F 36kV 50-240	23.1 - 35.2	93	440	5 - 93	50 - 240	205,07
199199	CAE-F 36kV 120-400	27.3 - 41.6	97	440	5 - 97	120 - 400	267,39

**CAESK-I | Sistema CONTRAX (deslizable en frío)****Terminación de interior con terminales de tornillería fusible**

Código	Descripción	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Ø cubierta mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U₀/U (U_m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV							
289945	CAESK-I 12kV 95-150	17.3 - 26.4	87	310	1 - 87	95 - 150	262,86
289947	CAESK-I 12kV 150-240	19.9 - 30.4	90	330	1 - 90	150 - 240	278,72
289948	CAESK-I 12kV 300-400	23.1 - 35.2	93	340	1 - 93	300 - 400	392,02
289949	CAESK-I 12kV 500-630	27.3 - 41.6	97	360	1 - 97	500 - 630	944,92
U₀/U (U_m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
289955	CAESK-I 24kV 35-95	17.3 - 26.4	87	310	1 - 87	35 - 95	280,98
289956	CAESK-I 24kV 70-150	19.9 - 30.4	90	310	1 - 90	70 - 150	296,85
289957	CAESK-I 24kV 120-240	23.1 - 35.2	90	330	1 - 90	120 - 240	346,70
289958	CAESK-I 24kV 240-400	27.3 - 41.6	97	340	1 - 97	240 - 400	416,94
289959	CAESK-I 24kV 400-500	27.3 - 41.6	97	360	1 - 97	400 - 500	1.003,84
U₀/U (U_m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
289960	CAESK-I 36kV 16-95	20.9 - 30.4	93	360	4 - 93	16 - 95	282,12
289961	CAESK-I 36kV 70-150	24.2 - 35.2	93	360	4 - 93	70 - 150	310,44
289962	CAESK-I 36kV 120-240	28.6 - 41.6	97	380	4 - 97	120 - 240	327,44
289963	CAESK-I 36kV 240-400	28.6 - 41.6	97	390	4 - 97	240 - 400	474,73

CAESK-F | Sistema CONTRAX (deslizable en frío)**Terminación de exterior con terminales de tornillería fusible**

Código	Descripción	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	Ø campana mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U₀/U (U_m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV							
289894	CAESK-F 12kV 95-150	17.3 - 26.4	87	360	4 - 87	95 - 150	295,71
289897	CAESK-F 12kV 150-240	19.9 - 30.4	90	390	4 - 90	150 - 240	297,98
289898	CAESK-F 12kV 300-400	23.1 - 35.2	93	390	4 - 93	300 - 400	446,40
289899	CAESK-F 12kV 500-630	27.3 - 41.6	97	410	4 - 97	500 - 630	1.011,77
U₀/U (U_m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
289905	CAESK-F 24kV 35-95	17.3 - 26.4	87	360	4 - 87	35 - 95	276,45
289906	CAESK-F 24kV 70-150	19.9 - 30.4	90	360	4 - 90	70 - 150	314,97
289907	CAESK-F 24kV 120-240	23.1 - 35.2	93	390	4 - 93	120 - 240	324,04
289908	CAESK-F 24kV 240-400	27.3 - 41.6	97	410	4 - 97	240 - 400	463,40
289909	CAESK-F 24kV 400-500	27.3 - 41.6	97	410	4 - 97	400 - 500	1.046,89
U₀/U (U_m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
289910	CAESK-F 36kV 70-150	24.2 - 35.2	93	470	5 - 93	70 - 150	310,44
289911	CAESK-F 36kV 120-240	28.6 - 41.6	97	500	5 - 97	120 - 240	334,24
289912	CAESK-F 36kV 240-400	32.3 - 41.6	97	500	5 - 97	240 - 400	486,06



CHE-I | Sistema Hybrid (termorretráctil)

Terminación de interior, sin terminales metálicos



Código	Descripción	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV						
193414	CHE-I 12kV 10-25	9.9 - 14.4	300	-	10 - 25	93,56
193416	CHE-I 12kV 25-95	12.6 - 19.2	300	-	25 - 95	122,43
194017	CHE-I 12kV 95-240	17.3 - 26.4	300	-	95 - 240	125,90
194018	CHE-I 12kV 150-400	19.9 - 30.4	300	-	150 - 400	129,36
194019	CHE-I 12kV 240-500	23.1 - 35.2	300	-	240 - 500	130,52
194030	CHE-I 12kV 400-800	27.3 - 41.6	300	-	400 - 800	132,83
194031	CHE-I 12kV 800-1000	36.8 - 56.0	300	-	800 - 1000	136,29
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV						
194032	CHE-I 17kV 10-16	9.9 - 14.4	300	1 - 80	10 - 16	151,31
194033	CHE-I 17kV 16-50	12.6 - 19.2	300	1 - 80	16 - 50	152,46
194034	CHE-I 17kV 70-240	17.3 - 26.4	300	1 - 85	70 - 240	157,08
194035	CHE-I 17kV 120-300	19.9 - 30.4	300	1 - 85	120 - 300	160,55
194036	CHE-I 17kV 185-400	23.1 - 35.2	300	1 - 85	185 - 400	160,55
194037	CHE-I 17kV 300-630	27.3 - 41.6	300	1 - 115	300 - 630	192,89
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV						
194039	CHE-I 24kV 10-35	12.6 - 19.2	300	1 - 85	10 - 35	129,36
194040	CHE-I 24kV 25-150	17.3 - 26.4	300	1 - 85	25 - 150	130,52
194041	CHE-I 24kV 70-240	19.9 - 30.4	300	1 - 85	70 - 240	133,98
194042	CHE-I 24kV 120-300	23.1 - 35.2	300	1 - 85	120 - 300	137,45
194043	CHE-I 24kV 240-500	27.3 - 41.6	300	1 - 115	240 - 500	142,07
194044	CHE-I 24kV 630-1000	36.8 - 56.0	300	1 - 123	630 - 1000	278,36
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV						
194045	CHE-I 36kV 35-70	19.9 - 30.4	500	2 - 85	35 - 70	184,80
194046	CHE-I 36kV 50-150	23.1 - 35.2	500	2 - 85	50 - 150	198,66
194047	CHE-I 36kV 150-400	27.3 - 41.6	500	2 - 115	150 - 400	236,78
194048	CHE-I 36kV 500-800	36.8 - 56.0	500	2 - 123	500 - 800	333,80

CHE-F | Sistema Hybrid (termorretráctil)

Terminación exterior, sin terminales metálicos



Código	Descripción	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV						
194049	CHE-F 12kV 10-25	9.9 - 14.4	300	1 - 80	10 - 25	180,18
194050	CHE-F 12kV 25-95	12.6 - 19.2	300	1 - 80	25 - 95	182,49
194051	CHE-F 12kV 95-240	17.3 - 26.4	300	1 - 85	95 - 240	184,80
194052	CHE-F 12kV 150-400	19.9 - 30.4	300	1 - 85	150 - 400	190,58
194053	CHE-F 12kV 240-500	23.1 - 35.2	300	1 - 85	240 - 500	212,52
194054	CHE-F 12kV 400-800	27.3 - 41.6	300	1 - 115	400 - 800	215,99
194055	CHE-F 12kV 800-1000	36.8 - 56.0	300	1 - 123	800 - 1000	297,99
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV						
194056	CHE-F 17kV 10-16	9.9 - 14.4	500	2 - 80	10 - 16	181,34
194057	CHE-F 17kV 16-50	12.6 - 19.2	500	2 - 80	16 - 50	184,80
194058	CHE-F 17kV 70-240	17.3 - 26.4	500	2 - 85	70 - 240	187,11
194059	CHE-F 17kV 120-300	19.9 - 30.4	500	2 - 85	120 - 300	194,04
194061	CHE-F 17kV 185-400	23.1 - 35.2	500	2 - 85	185 - 400	222,92
194062	CHE-F 17kV 300-630	27.3 - 41.6	500	2 - 115	300 - 630	262,19
194063	CHE-F 17kV 630-1000	36.8 - 56.0	500	2 - 123	630 - 1000	309,54
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV						
193372	CHE-F 24kV 10-35	12.6 - 19.2	500	3 - 85	10 - 35	190,58
193374	CHE-F 24kV 25-150	17.3 - 26.4	500	3 - 85	25 - 150	194,04
194064	CHE-F 24kV 70-240	19.9 - 30.4	500	3 - 85	70 - 240	196,35
194065	CHE-F 24kV 120-300	23.1 - 35.2	500	3 - 85	120 - 300	228,69
194066	CHE-F 24kV 240-500	27.3 - 41.6	500	3 - 115	240 - 500	236,78
194067	CHE-F 24kV 630-1000	36.8 - 56.0	500	3 - 123	630 - 1000	370,76
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV						
194068	CHE-F 36kV 35-70	19.9 - 30.4	700	4 - 85	35 - 70	197,51
194069	CHE-F 36kV 50-150	23.1 - 35.2	700	4 - 85	50 - 150	198,66
194070	CHE-F 36kV 150-400	27.3 - 41.6	700	4 - 115	150 - 400	258,72
194071	CHE-F 36kV 500-800	36.8 - 56.0	700	4 - 123	500 - 800	388,08

**CHESK-I | Sistema Hybrid (termorretráctil)****Terminación de interior, con terminales de tornillería fusible**

Código	Descripción	Ø mínimo -máximo sobre aislamiento mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U₀/U (U_m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV						
290443	CHESK-I 12kV 25-95	12.6 - 19.2	300	-	25 - 95	195,20
309514	CHESK-I 12kV 70-150	17.3 - 26.4	300	-	70 - 150	233,31
290444	CHESK-I 12kV 95-240	17.3 - 26.4	300	-	95 - 240	239,09
309516	CHESK-I 12kV 240-400	19.9 - 30.4	300	-	240 - 400	354,59
369496	CHESK-I 12kV 400-630	27.3 - 41.6	310	-	400 - 630	893,97
369497	CHESK-I 12kV 630-1000	36.8 - 56.0	310	-	630 - 1000	1.078,77
U₀/U (U_m) 8.7/15 (17.5) kV						
309517	CHESK-I 17kV 35-95	17.3 - 26.4	300	1 - 85	35 - 95	254,10
309519	CHESK-I 17kV 50-150	17.3 - 26.4	300	1 - 85	50 - 150	262,19
309520	CHESK-I 17kV 95-240	19.9 - 30.4	300	1 - 85	95 - 240	291,06
309521	CHESK-I 17kV 240-400	23.1 - 35.2	300	1 - 85	240 - 400	411,18
369505	CHESK-I 17kV 400-630	27.3 - 41.6	310	1 - 115	400 - 630	950,57
369506	CHESK-I 17kV 630-1000	36.8 - 56.0	310	1 - 123	630 - 1000	1.098,41
U₀/U (U_m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV						
309522	CHESK-I 24kV 25-95	17.3 - 26.4	300	1 - 85	25 - 95	202,13
309523	CHESK-I 24kV 50-150	17.3 - 26.4	300	1 - 85	50 - 150	206,75
309525	CHESK-I 24kV 95-240	19.9 - 30.4	300	1 - 85	95 - 240	241,40
309526	CHESK-I 24kV 240-400	27.3 - 41.6	300	1 - 115	240 - 400	366,14
364848	CHESK-I 24kV 400-630	27.3 - 41.6	310	1 - 115	400 - 630	969,05
369498	CHESK-I 24kV 630-1000	36.8 - 56.0	310	1 - 123	630 - 1000	1.219,68
U₀/U (U_m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV						
309527	CHESK-I 36kV 16-95	19.9 - 30.4	500	2 - 85	16 - 95	273,74
309528	CHESK-I 36kV 50-150	23.1 - 35.2	500	2 - 85	50 - 150	306,08
309529	CHESK-I 36kV 95-240	23.1 - 35.2	500	2 - 85	95 - 240	336,11
309530	CHESK-I 36kV 240-400	27.3 - 41.6	500	2 - 115	240 - 400	460,85
369499	CHESK-I 36kV 400-630	36.8 - 56.0	500	2 - 115	400 - 630	1.094,94
369500	CHESK-I 36kV 630-1000	36.8 - 56.0	500	2 - 123	630 - 1000	1.275,12

CHESK-F | Sistema Hybrid (termorretráctil)**Terminación de exterior, con terminales de tornillería fusible**

Código	Descripción	Ø mínimo -máximo sobre aislamiento mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U₀/U (U_m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV						
309534	CHESK-F 12kV 25-95	12.6 - 19.2	300	1 - 80	25 - 95	273,74
309535	CHESK-F 12kV 70-150	17.3 - 26.4	300	1 - 85	70 - 150	311,85
309536	CHESK-F 12kV 95-240	17.3 - 26.4	300	1 - 85	95 - 240	345,35
309537	CHESK-F 12kV 240-400	19.9 - 30.4	300	1 - 85	240 - 400	431,97
369503	CHESK-F 12kV 400-630	27.3 - 41.6	310	1 - 115	400 - 630	918,23
369504	CHESK-F 12kV 630-1000	36.8 - 56.0	310	1 - 123	630 - 1000	1.239,32
U₀/U (U_m) 8.7/15 (17.5) kV						
309539	CHESK-F 17kV 35-95	17.3 - 26.4	500	2 - 85	35 - 95	360,36
309540	CHESK-F 17kV 50-150	17.3 - 26.4	500	2 - 85	50 - 150	369,60
309541	CHESK-F 17kV 95-240	19.9 - 30.4	500	2 - 85	95 - 240	398,48
309542	CHESK-F 17kV 240-400	23.1 - 35.2	500	2 - 85	240 - 400	522,06
369508	CHESK-F 17kV 400-630	27.3 - 41.6	500	2 - 115	400 - 630	1.063,76
369509	CHESK-F 17kV 630-1000	36.8 - 56.0	500	2 - 123	630 - 1000	1.250,87
U₀/U (U_m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV						
309545	CHESK-F 24kV 25-95	17.3 - 26.4	500	3 - 85	25 - 95	269,12
309546	CHESK-F 24kV 50-150	17.3 - 26.4	500	3 - 85	50 - 150	273,74
309548	CHESK-F 24kV 95-240	19.9 - 30.4	500	3 - 85	95 - 240	325,71
309550	CHESK-F 24kV 240-400	27.3 - 41.6	500	3 - 115	240 - 400	460,85
364847	CHESK-F 24kV 400-630	27.3 - 41.6	500	3 - 115	400 - 630	997,92
369507	CHESK-F 24kV 630-1000	36.8 - 56.0	500	3 - 123	630 - 1000	1.313,24
U₀/U (U_m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV						
309551	CHESK-F 36kV 16-95	19.9 - 30.4	700	4 - 85	16 - 95	338,42
309552	CHESK-F 36kV 50-150	23.1 - 35.2	700	4 - 85	50 - 150	377,69
309553	CHESK-F 36kV 95-240	23.1 - 35.2	700	4 - 85	95 - 240	408,87
309554	CHESK-F 36kV 240-400	27.3 - 41.6	700	4 - 115	240 - 400	560,18
369520	CHESK-F 36kV 400-630	36.8 - 56.0	700	4 - 115	400 - 630	1.187,34
369521	CHESK-F 36kV 630-1000	36.8 - 56.0	700	4 - 123	630 - 1000	1.317,86



CHE-3I(A) | Sistema Hybrid (termorretráctil)

Terminación tripolar interior, sin terminales metálicos



Código	Descripción	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV						
146228	CHE-3I(A) 12kV 10-25	9.9 - 14.4	300	-	10 - 25	157,08
146216	CHE-3I(A) 12kV 25-95	12.6 - 19.2	300	-	25 - 95	173,25
146217	CHE-3I(A) 12kV 95-240	17.3 - 26.4	300	-	95 - 240	176,72
146218	CHE-3I(A) 12kV 150-400	19.9 - 30.4	300	-	150 - 400	181,34
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV						
195365	CHE-3I(A) 17kV 16-50	12.6 - 19.2	300	1 - 85	16 - 50	250,64
171761	CHE-3I(A) 17kV 70-240	17.3 - 26.4	300	1 - 85	70 - 240	254,10
171762	CHE-3I(A) 17kV 150-300	19.9 - 30.4	300	1 - 85	150 - 300	261,03
171763	CHE-3I(A) 17kV 185-400	23.1 - 35.2	300	1 - 85	185 - 400	267,96
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV						
146300	CHE-3I(A) 24kV 10-35	12.6 - 19.2	300	1 - 85	10 - 35	180,18
146302	CHE-3I(A) 24kV 25-95	17.3 - 26.4	300	1 - 85	25 - 95	182,49
146301	CHE-3I(A) 24kV 70-240	19.9 - 30.4	300	1 - 85	70 - 240	199,82
146297	CHE-3I(A) 24kV 120-300	23.1 - 35.2	300	1 - 85	120 - 300	212,52
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV						
146158	CHE-3I(A) 36kV 35-70	19.9 - 30.4	500	2 - 85	35 - 70	258,72
146159	CHE-3I(A) 36kV 50-150	23.1 - 35.2	500	2 - 85	50 - 150	294,53
146160	CHE-3I(A) 36kV 150-400	27.3 - 41.6	500	2 - 115	150 - 400	303,77

CHE-3F(A) | Sistema Hybrid (termorretráctil)

Terminación tripolar de exterior, sin terminales metálicos



Código	Descripción	Ø mínimo - máximo sobre aislamiento mm	L mm	Número de campanas por fase	Sección mm ²	PVP € Kit 3Fases
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV						
146226	CHE-3F(A) 12kV 10-25	9.9 - 14.4	300	1 - 80	10 - 25	190,58
146220	CHE-3F(A) 12kV 25-95	12.6 - 19.2	300	1 - 85	25 - 95	204,44
146222	CHE-3F(A) 12kV 95-240	17.3 - 26.4	300	1 - 85	95 - 240	247,17
146224	CHE-3F(A) 12kV 150-400	19.9 - 30.4	300	1 - 85	150 - 400	250,64
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV						
195366	CHE-3F(A) 17kV 16-50	12.6 - 19.2	500	2 - 85	16 - 50	241,40
171756	CHE-3F(A) 17kV 70-240	17.3 - 26.4	500	2 - 85	70 - 240	248,33
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV						
146303	CHE-3F(A) 24kV 10-35	12.6 - 19.2	500	3 - 85	10 - 35	239,09
146304	CHE-3F(A) 24kV 25-95	17.3 - 26.4	500	3 - 85	25 - 95	240,24
146306	CHE-3F(A) 24kV 70-240	19.9 - 30.4	500	3 - 85	70 - 240	269,12
146298	CHE-3F(A) 24kV 120-300	23.1 - 35.2	500	3 - 85	120 - 300	279,51
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV						
146234	CHE-3F(A) 36kV 35-70	19.9 - 30.4	700	4 - 85	35 - 70	323,40
146235	CHE-3F(A) 36kV 50-150	23.1 - 35.2	700	4 - 85	50 - 150	367,29
146242	CHE-3F(A) 36kV 150-400	27.3 - 41.6	700	4 - 115	150 - 400	384,62



CCMSV - Sistema contraible en frío hasta 36 kV

Empalme unipolar, con conector metálico tornillería fusible



Código	Descripción	Ø mínimo-máximo sobre aislamiento mm	L mm	Sección de aplicación mm ²		PVP €
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV				12 kV	24 kV	
456087	CCMSV 24kV 35-95	17 - 24	650	95	35-95	341,00
456088	CCMSV 24kV 95-240	19 - 32	700	150-240	95-240	365,30
456089	CCMSV 24kV 120-300	24 - 36	750	240RM-300	120-300	Consultar
456150	CCMSV 24kV 240RM-400	30 - 42	800	400	240RM-400	633,20
456151	CCMSV 24kV 300-630	30 - 42	850	400-630	300-630	925,50
a consultar	CCMSV 24kV 630-800	35 - 54	850	630-800	630-800	Consultar
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV				24 kV	36 kV	
456153	CCMSV 36kV 25-95	21.4 - 32	700	50-95	25-95	438,40
456154	CCMSV 36kV 35-150	22.3 - 32	700	50-150	35-150	Consultar
443213	CCMSV 36kV 95-240	26 - 36	750	150-240	95-240	487,10
456155	CCMSV 36kV 240-400	30.5 - 42	800	300-400	240-400	681,90
456156	CCMSV 36kV 300-630	35 - 54	850	500-630	300-630	1.022,90
a consultar	CCMSV 36kV 630-800	36 - 54	850	630-800	630-800	Consultar

CHM | Sistema Hybrid (termorretráctil) cable seco hasta 36 kV

Empalme unipolar, sin conector metálico



Código	Descripción	Ø mínimo-máximo sobre aislamiento mm	L mm	Ø máx. conector mm	Longitud máx. conector mm	Sección nominal mm ²	PVP €
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV							
194072	CHM 12kV 10 - 25	9.9 - 14.4	650	16	90	10 - 25	133,98
194073	CHM 12kV 35 - 95	12.6 - 19.2	650	25	135	35 - 95	158,24
194074	CHM 12kV 95 - 240	17.3 - 26.4	650	32	145	95 - 240	158,24
194075	CHM 12kV 150 - 300	19.9 - 30.4	700	40	200	150 - 300	182,49
194076	CHM 12kV 300 - 400	23.1 - 35.2	700	40	200	300 - 400	197,51
194077	CHM 12kV 500 - 800	27.3 - 41.6	850	60	360	500 - 800	325,71
194078	CHM 12kV 800 - 1000	36.8 - 56.0	850	60	360	800 - 1000	388,08
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV							
194079	CHM 17kV 35 - 95	12.6 - 19.2	650	25	135	35 - 95	140,91
194080	CHM 17kV 70 - 240	17.3 - 26.4	650	25	145	70 - 240	139,76
194082	CHM 17kV 240 - 400	23.1 - 35.2	700	25	200	240 - 400	179,03
194083	CHM 17kV 400 - 630	27.3 - 41.6	850	25	360	400 - 630	289,91
194085	CHM 17kV 630 - 1000	36.8 - 56.0	850	25	360	630 - 1000	376,53
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
193339	CHM 24kV 10 - 35	12.6 - 19.2	650	20	100	10 - 35	146,69
193370	CHM 24kV 50 - 150	17.3 - 26.4	650	25	135	50 - 150	164,01
194086	CHM 24kV 70 - 240	19.9 - 30.4	700	32	145	70 - 240	185,96
194087	CHM 24kV 150 - 300	23.1 - 35.2	700	40	200	150 - 300	203,28
194088	CHM 24kV 400 - 630	27.3 - 41.6	850	60	360	400 - 630	331,49
194089	CHM 24kV 630 - 1000	36.8 - 56.0	850	60	360	630 - 1000	412,34
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
194090	CHM 36kV 35-70	19.9 - 30.4	650	20	110	35-70	173,25
194091	CHM 36kV 50-150	23.1 - 35.2	700	25	135	50-150	189,42
194092	CHM 36kV 150-300	27.3 - 41.6	700	38	200	150-300	254,10
194093	CHM 36kV 300-500	27.3 - 41.6	700	45	200	300-500	261,03
194094	CHM 36kV 500-1000	36.8 - 56.0	850	60	360	500-1000	369,60



CHM-V | Sistema Hybrid (termorretráctil) cable seco hasta 42 kV

Empalme unipolar con conector metálico de tornillería fusible



Código	Descripción	Ø mínimo-máximo sobre aislamiento mm	L mm	Sección nominal mm ²	PVP €
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV					
418214	CHM-V 24kV 400-630	27.3 - 41.6	850	400-630	593,67
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV					
418220	CHM-V 36kV 400-630	38.5 - 58.8	850	400-630	615,62
418219	CHM-V 36kV 630-800	38.5 - 58.8	850	630-800	746,13
U ₀ /U (U _m) 20,8/36 (42) kV					
421451	CHM-V 42kV 50-150	25.5 - 33.0	700	50-150	1.014,09
414884	CHM-V 42kV 95-240	28.5 - 36.9	700	95-240	1.014,09
421453	CHM-V 42kV 185-400	33.0 - 42.1	700	185-400	1.014,09
421454	CHM-V 42kV 400-630	40.5 - 48.7	850	400-630	1.231,23

CHMSV | Sistema Hybrid (termorretráctil) cable seco hasta 36 kV

Empalme unipolar con conector metálico de tornillería fusible



Código	Descripción	Ø mínimo-máximo sobre aislamiento mm	L mm	Sección nominal mm ²	PVP €
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV					
258130	CHMSV 12kV 25-95	12.6 - 19.2	600	25 - 95	184,80
258131	CHMSV 12kV 70-150	14.7 - 22.4	600	70 - 150	192,89
258132	CHMSV 12kV 95-240	17.3 - 26.4	600	95 - 240	189,42
258133	CHMSV 12kV 240-400	23.1 - 35.2	650	240 - 400	270,27
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV					
258135	CHMSV 17.5kV 25-95	14.7 - 22.4	600	25 - 95	191,73
258136	CHMSV 17.5kV 70-150	17.3 - 26.4	600	70 - 150	175,56
258137	CHMSV 17.5kV 95-240	19.9 - 30.4	600	95 - 240	182,49
258138	CHMSV 17.5kV 240-400	24.2 - 35.2	700	240 - 400	273,74
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV					
258140	CHMSV 24kV 16-95	14.7 - 22.4	600	16 - 95	191,73
258141	CHMSV 24kV 50-150	17.3 - 26.4	600	50 - 150	175,56
258142	CHMSV 24kV 95-240	19.9 - 30.4	600	95 - 240	182,49
258143	CHMSV 24kV 240-400	27.3 - 41.6	700	240 - 400	273,74
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV					
258144	CHMSV 36kV 50-150	20.9 - 30.4	600	50 - 150	184,80
258145	CHMSV 36kV 95-240	24.2 - 35.2	600	95 - 240	215,99
252356	CHMSV 36kV 150-240	24.2 - 35.2	600	95 - 240	180,18
258146	CHMSV 36kV 240-400	32.0 - 48.0	700	240 - 400	294,53



CHM3 | Sistema Hybrid (termorretráctil) cable seco

Empalme tripolar sin conectores metálicos



Código	Descripción	L mm	Ø máx. connector-mm	Longitud máx. connector mm	Ø mínimo-máximo sobre aislamiento mm	Sección nominal mm²	PVP € un
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV							
194293	CHM3 12kV 10-25	1200	16	90	9.9 - 14.1	10-25	362,67
194294	CHM3 12kV 35-95	1200	25	135	12.6 - 19.2	35-95	427,35
194295	CHM3 12kV 95-240	1200	32	145	17.3 - 26.4	95-240	434,28
194296	CHM3 12kV 150-300	1200	40	200	19.9 - 30.4	150-300	520,91
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV							
194297	CHM3 17kV 35-95	1200	25	135	12.6 - 19.2	35-95	420,42
194298	CHM3 17kV 70-240	1200	32	145	17.3 - 26.4	70-240	423,89
194299	CHM3 17kV 120-300	1200	34	150	19.9 - 30.4	120-300	548,63
194300	CHM3 17kV 240-400	1200	40	200	23.1 - 35.2	240-400	528,99
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
194301	CHM3 24kV 10-35	1200	20	100	12.6 - 19.2	10-35	390,39
194302	CHM3 24kV 50-150	1200	25	135	17.3 - 26.4	50-150	449,30
194303	CHM3 24kV 70-240	1200	32	145	19.9 - 30.4	70-240	502,43
194304	CHM3 24kV 150-300	1200	40	200	23.1 - 35.2	150-300	562,49
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
194305	CHM3 36kV 35-70	1200	20	110	19.9 - 30.4	35-70	457,38
194306	CHM3 36kV 50-150	1200	25	135	23.1 - 35.2	50-150	502,43
194307	CHM3 36kV 150-300	1200	38	200	27.3 - 41.6	150-300	578,66

CHMSV3 | Sistema Hybrid (termorretráctil) cable seco

Empalme tripolar con conector de tornillería fusible



Código	Descripción	L mm	Ø mínimo-máximo sobre aislamiento mm	Sección nominal mm²	PVP € un
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV					
297348	CHMSV3 12kV 25-95	1050	12.6 - 19.2	25-95	500,12
297350	CHMSV3 12kV 70-150	1050	14.7 - 22.4	70-150	525,53
297260	CHMSV3 12kV 95-240	1100	17.3 - 26.4	95-240	490,88
297358	CHMSV3 12kV 240-400	1250	23.1 - 35.2	240-400	800,42
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV					
297349	CHMSV3 17kV 25-95	1050	14.7 - 22.4	25-95	519,75
297351	CHMSV3 17kV 70-150	1050	18.0 - 26.4	70-150	478,17
297310	CHMSV3 17kV 95-240	1100	19.9 - 30.4	95-240	505,89
297360	CHMSV3 17kV 240-400	1250	24.0 - 35.2	240-400	773,85
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV					
297433	CHMSV3 24kV 16-95	1050	14.7 - 22.5	16-95	516,29
297352	CHMSV3 24kV 50-150	1050	17.3 - 26.4	50-150	496,65
297104	CHMSV3 24kV 95-240	1100	19.9 - 30.4	95-240	545,16
297361	CHMSV3 24kV 240-400	1250	27.3 - 41.6	240-400	724,19
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV					
297353	CHMSV3 36kV 50-150	1050	20.9 - 30.4	50-150	734,58
297311	CHMSV3 36kV 95-240	1100	24.2 - 35.2	95-240	597,14
297362	CHMSV3 36kV 240-400	1250	32.0 - 48.0	240-400	850,08



CHMSV3-1 | Sistema Hybrid (termorretráctil) cable seco

Empalme tripolar a tres unipolares,
con conector de tornillería fusible



Código	Descripción	L mm	Ø mínimo-máximo sobre aislamiento mm	Sección nominal mm ²	PVP € un
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV					
297449	CHMSV3-1 12kV 25-95	900	12.6 - 19.2	25-95	507,05
297462	CHMSV3-1 12kV 70-150	900	14.7 - 22.4	70-150	520,91
297442	CHMSV3-1 12kV 95-240	900	17.3 - 26.4	95-240	505,89
297466	CHMSV3-1 12kV 240-400	1000	23.1 - 35.2	240-400	773,85
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV					
297460	CHMSV3-1 17kV 25-95	900	14.7 - 22.4	25-95	563,64
297463	CHMSV3-1 17kV 70-150	900	17.3 - 26.4	70-150	510,51
297443	CHMSV3-1 17kV 95-240	900	19.9 - 30.4	95-240	509,36
297467	CHMSV3-1 17kV 240-400	1000	24.0 - 35.2	240-400	769,23
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV					
297461	CHMSV3-1 24kV 16-95	900	14.7 - 22.4	16-95	550,94
297464	CHMSV3-1 24kV 50-150	900	17.3 - 26.4	50-150	504,74
297441	CHMSV3-1 24kV 95-240	900	19.9 - 30.4	95-240	555,56
297468	CHMSV3-1 24kV 240-400	1000	27.3 - 41.6	240-400	786,56
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV					
297465	CHMSV3-1 36kV 50-150	900	20.9 - 30.4	50-150	492,03
297444	CHMSV3-1 36kV 95-240	900	24.2 - 35.2	95-240	726,50
297469	CHMSV3-1 36kV 240-400	1000	32.0 - 48.0	240-400	822,36

SMH 3...MS6 | Empalme Tripolar

Empalme sin conector metálico



Código	Descripción	Tensión kV	L mm	Sección nominal mm²	PVP € un
145630	SMH3 25-70 MS6	3,6 / 6	850	25 - 70	175,10
145633	SMH3 50-150 MS6	3,6 / 6	1000	50 - 150	183,45
145635	SMH3 120-300 MS6	3,6 / 6	1200	120 - 300	260,75

SEEV - I | Terminación tripolar interior

Terminación sin terminal metálico



Código	Descripción	Tensión kV	L mm	Sección nominal mm²	PVP € un
145458	SEEV - I 16 - 50	3,6 / 6	280	16 - 50	149,85
145461	SEEV - I 70 - 120	3,6 / 6	280	70 - 120	170,29
145464	SEEV - I 150 - 240	3,6 / 6	280	150 - 240	197,53

SEEV-F | Terminación tripolar exterior

Terminación sin terminal metálico



Código	Descripción	Tensión kV	L mm	Ø S mm	Sección nominal mm²	PVP € un
148152	SEEV-F 16-50	3,6 / 6	400	80	16 - 50	238,41
182390	SEEV-F 70-120	3,6 / 6	400	85	70 - 120	279,28
148153	SEEV-F 150-240	3,6 / 6	400	85	150 - 240	286,09



CHMP(3Pb)3-1 - Sistema Hybrid (termorretráctil) | Cable papel aceite a seco



Empalme de transición sin conectores metálicos

Código	Descripción	Ø sobre aislamiento tras retirar la cubierta mínimo-máximo mm	L mm	Ø máx. conector metálico mm	Longitud máx. conector metálico mm	Sección nominal mm²	PVP €
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
197631	CHMP(3Pb)3-1 24kV 16-25	12.6-19.6	1200	20	100	16-25	Consultar
197632	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95	17.3-26.4	1200	25	110	35-95	Consultar
197633 ¹⁾	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240	19.9-30.4	1200	34	150	95-240	Consultar
197634	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300	23.1-35.2	1200	40	150	185-300	Consultar
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
197635	CHMP(3Pb)3-1 36kV 35-50	19.9-30.4	1200	20	110	35-50	Consultar
197636 ²⁾	CHMP(3Pb)3-1 36kV 70-150	23.1-35.2	1200	25	150	70-150	Consultar
197637 ³⁾	CHMP(3Pb)3-1 36kV 150-300	27.3-41.6	1200	38	160	150-300	Consultar

*
¹⁾ Kit de relleno - PS(3Pb+Pb), (Código:197699) para ser usado en 35 - 70 mm² (24 kV).
²⁾ Kit de relleno - PS(3Pb+Pb), (Código:197701) para ser usado en 35 - 50 mm² (36 kV).
³⁾ Kit de relleno - PS(3Pb+Pb), (Código:197702) para ser usado en 70 - 150 mm² (36 kV).

CHMP(3Pb)3 - Sistema Hybrid (termorretráctil) | Cable papel aceite a seco



Empalme de transición sin conectores metálicos

Código	Descripción	Ø sobre aislamiento tras retirar la cubierta mínimo-máximo mm	L mm	Ø máx. conector metálico mm	Longitud máx. conector metálico mm	Sección nominal mm²	PVP € un
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 8.7/15 (17.5) kV							
198783	CHMP(3Pb)3 17kV 16 - 25	17.3-26.4	1400	32	140	70-150	Consultar
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
197641	CHMP(3Pb)3 24kV 16 - 25	12.6-19.2	1400	20	100	16 - 25	Consultar
197642	CHMP(3Pb)3 24kV 35 - 95	17.3-26.4	1400	25	110	35 - 95	Consultar
197643 ¹⁾	CHMP(3Pb)3 24kV 95 - 240	19.9-30.4	1400	34	150	95 - 240	Consultar

¹⁾ Kit de relleno - PS(3Pb+Pb), (Código:197699) para ser usado en 35 - 70 mm² (24 kV)

CHMPR3 - 1 - Sistema Hybrid (termorretráctil) | Cable papel aceite a seco



Empalme de transición sin conectores metálicos

Código	Descripción	Ø sobre aislamiento tras retirar la cubierta mínimo-máximo mm	L mm	Ø máx. conector metálico mm	Longitud máx. conector metálico mm	Sección nominal mm²	PVP €
U ₀ /U (U _m) 8.7/15 (17.5) kV							
197603	CHMPR3-1 17kV 35-50	12.6-19.2	1100	20	110	35-50	Consultar
197604 ¹⁾	CHMPR3-1 17kV 70-240	17.3-26.4	1100	34	145	70-240	Consultar
197606	CHMPR3-1 17kV 240-400	23.1-35.2	1100	42	170	240-400	Consultar

¹⁾ Kit de relleno - PS(G+H) 17/1 (Art.-No.197690) para 25 - 50 mm² (17.5 kV) and (25) 35 - 70 mm² (12 kV).

**SRBB - Resistente a corriente de fuga hasta 36 kV****Tubo termorretráctil de pared mediana**

Código	Descripción		Ø Diámetro interior de contracción mm		L m	Espesor mm	PVP € m
			antes	después			
Bobina Color: Rojo oscuro							
201942	SRBB - Bobina	19-6	19	6	30	2.3	14,57
201943	SRBB - Bobina	35-11	35	11	30	2.5	21,25
201944	SRBB - Bobina	50-18	50	18	30	2.7	27,16
201945	SRBB - Bobina	80-26	80	26	30	2.8	41,35
201946	SRBB - Bobina	120-40	120	40	30	3	70,87
Tira Color: Rojo oscuro							
237858	SRBB - TIRA	19-6	19	6	1	2.3	14,86
237859	SRBB - TIRA	35-11	35	11	1	2.5	22,29
237860	SRBB - TIRA	50-18	50	18	1	2.7	28,53
237861	SRBB - TIRA	80-26	80	26	1	2.8	43,42
237862	SRBB - TIRA	120-40	120	40	1	3	74,42

RF**Muelle de presión constante**

Código anterior	Código actual	Descripción	Ø de aplicación mm	Ø en reposo mm	Ancho mm	Unidad mínima	PVP €
126293	456338	RF 0	6 - 10	5.7	16	10	Consultar
126295	456340	RF 1	13 - 22	13.0	16	10	Consultar
126296	456341	RF 2	17 - 28	17.5	16	10	Consultar
126297	456342	RF 3	24 - 37	21.5	16	10	Consultar
126298	456343	RF 4	33 - 49	29.0	16	10	Consultar
126299	456344	RF 5	44 - 70	37.8	20	10	Consultar
126300	456345	RF 6	55 - 92	51.3	20	10	Consultar

EGA**Puesta a tierra en terminaciones**

Código	Descripción	L mm	Muelle de presión	Trenza de cobre		Sección nominal mm ²					PVP €
				Ø taladro mm	Sección nominal mm ²	7.2 kV	12 kV	17.5 kV	24 kV	36 kV	
143502	EGA 16-2	500	RF 2	8,5	16	150	120	70	50	-	Consultar
143503	EGA 16-3	500	RF 3	8,5	16	150-240	120-240	95-185	70-150	120	Consultar
143505	EGA 25-3	500	RF 3	10,5	25	150-500	120-500	95-300	70-300	70-240	Consultar
143506	EGA 25-4	500	RF 4	10,5	25	-	-	-	-	150-300	Consultar
143508	EGA 35-4	500	RF 4	10,5	35	500-1000	500-1000	400-800	300-800	185-500	Consultar
143509	EGA 35-5	500	RF 5	10,5	35	-	-	800-1000	800-1000	500-1000	Consultar

AUF**Continuador de armadura para empalmes tripolares**

Código	Descripción	Alambre de cobre Sección nominal mm ²	L mm	Muelle de presión	PVP € un
195367	AUF 5	35	1200	RF 5	Consultar
195368	AUF 6	35	1200	RF 6	Consultar



BAJA-MEDIA-ALTA TENSIÓN

Herramientas

	Herramientas de Baja Tensión	48
	Herramientas de Media Tensión	49
	Herramientas de Alta Tensión	50



PELADORA BT | Herramienta manual para pelado de cables de baja tensión secciones: 50 - 95 -150 - 240 mm²



Código		PVP €
418128	PELADORA BT Secciones 50-95-150-240 mm ²	522,06
RECAMBIOS		
463554	CUCHILLA DE REPUESTO	46,20
418130	CABEZAL de 50 mm ² para peladora BT	117,81
418131	CABEZAL de 95 mm ² para peladora BT	117,81
418132	CABEZAL de 150 mm ² para peladora BT	117,81
418133	CABEZAL de 240 mm ² para peladora BT	117,81

HA-45 | Herramienta de apriete



Código	Descripción	PVP €
417953	HA-45	180,18

PELADORA BT XL (sin cabezales) Herramienta automática para pelado de cables de baja tensión, secciones: 50 - 95 -150 - 240 -300 - 400 mm²



Código		PVP €
465817	PELADORA XL- BT Automática XL, sin cabezal para cabezales de 50-95-150-240-300-400 mm ²	1.293,60
RECAMBIOS		
418130	CABEZAL de 50 mm ²	117,81
418131	CABEZAL de 95 mm ²	117,81
418132	CABEZAL de 150 mm ²	117,81
418133	CABEZAL de 240 mm ²	117,81
461555	CABEZAL de 300 mm ²	159,60
461556	CABEZAL de 400 mm ²	159,60



FLM20 | Herramienta peladora universal



Código		PVP €
418075	FLM20 Herramienta peladora universal	2.038,05
RECAMBIOS		
418077	FLM20 Cuchilla 10 mm para cubierta/aislamiento	95,55
418078	FLM20 Cuchilla para semiconductora	220,50
418079	FLM20 Recambio plásticos	113,40
418080	FLM20 Maletín	172,20
418116	FLM20 Adaptador FLM20 / 25-35-50 mm ²	64,05

KIT PREPARACIÓN CABLES RH5Z1 | Herramientas para cable tipo RH5Z1



Código	Descripción	PVP €
418122	KIT DE HERRAMIENTAS CABLE RH5Z1	1.545,60
RECAMBIOS		
418117	Cortadora longitudinal de cubierta	1.092,00
418118	Cuchilla repuesto cortadora longitudinal	144,90
418119	Separador de cubierta	144,56
418134	Alicate Ligarex	206,85
418080	Maletín	172,20

REDONDEADORA | Redondeadora de Aislamiento hasta 36 kV



Código	Descripción	PVP €
418107	Redondeadora de aislamiento 24/36 kV	389,55
418115	Cuchilla de repuesto	87,15

P20 | Peladora de semiconductora




Código actual		PVP € un
418086	P20 Peladora semiconductora 24/36 kV (Ø 10-50 mm)	1.346,10
RECAMBIOS		
418081	P20 Maletín	172,20
418088	P20 Cuchilla de repuesto P20	107,10

**M30 | Peladora de cubierta y aislamiento tipo M30**

Código actual		PVP €
418097	M 30 Peladora de Cubierta y aislamiento 45 kV (32-70 mm) Ø	2.201,85
RECAMBIOS		
418091	M 30 Cuchilla de repuesto	173,25
418082	M 30 Maletín	189,00

DS 2 | Peladora de semiconductor tipo DS2

Código		PVP €
418101	DS 2 Peladora de semiconductor 45 kV (Ø 34-60 mm)	2.062,83
RECAMBIOS		
418102	DS 2 Set muelles stop	75,08
418103	DS 2 Cuchilla de repuesto	325,71
418104	DS 2 Tope porta cuchilla	243,71
418105	DS 2 Tope movable	222,92
418106	DS 2 Tope fijador	179,03
418083	DS 2 Maletín	172,20

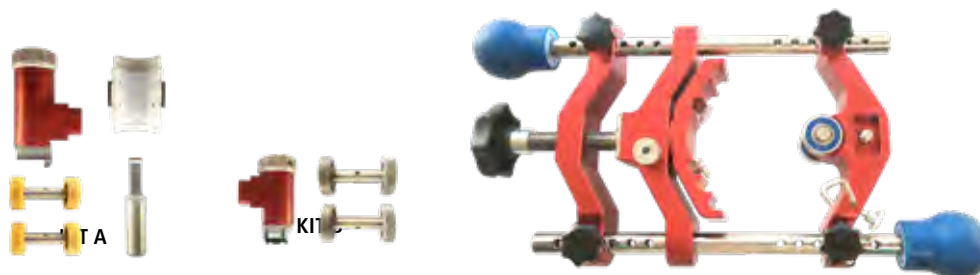FLM 110 | Multiherramienta de pelado para cables de Alta Tensión

Código		PVP €
419302	FLM 110 Herramienta de pelado decables de Alta Tensión	8.136,98
KITS DE ACCESORIOS		
418169	KIT A Ranurado de aislamiento con diferentes perfiles	2.865,56
418170	KIT B Pelado de capa semiconductor	2.461,31

PRODUCTO	PÁGINA
Tecnología de resina colada	10
Kit de empalme resina tipo MZ00	10
Kit de empalme resina tipo M-EUROLINE	10
Kit de empalme resina tipo M...V-EUROLINE con conector metálico	10
Kit de empalme resina tipo M - con resina UG especial minería	10
Kit de derivación resina tipo T	10
Kit de derivación resina tipo Y	11
Kit de empalme, derivaciones tipo M1 T1 Y1 con conectores wago compact 221	11
Universal Box CG	11
Kit de derivación resina tipo KAV1	11
Resina colada tipo EG	12
Resina colada tipo UG-Minería	12
Resina colada tipo CG	12
Resina colada tipo WG	12
Resina colada tipo FG	12
Resina colada tipo GG	12
Tecnología de gel	13
Power Gel	13
Jumbo Gel	13
Accesorios Jumbo Gel - Kit Cubo + Espátula	13
Clear Gel	13
Express Gel	13
Supra Gel	13
Soft Gel	13
Empalme - EASY... V	13
Derivación - EASY...V	14
Empalme - EASY	14
Descargador de tracción para EASY 4V/5V	14
Empalme relleno de gel libre silicona EASY-PROTECT	14
Tecnología termorretráctil	15
SMH-Empalme termorretráctil	15
SMH 4P-4V-Empalme de transición cable de papel a seco 0,6/1kV, termorretráctil	15
SR1F-Tubos termorretráctiles de pared delgada en colores - diferentes formatos de venta	15
SR1F-Kit protector terminal de colores	19
SR2 - Tubo termorretráctil de pared mediana - sin adhesivo	19
SRH2 - Tubo termorretráctil de pared mediana - con adhesivo	19
SRH3 - Tubo termorretráctil de pared gruesa - con adhesivo	20
SRUM - Tubo termorretráctil de pared mediana - con adhesivo	20
SAMH - Manguito de derivación abierto con cremallera	20
SRMAHV - Manguitos termorretráctiles abiertos con cremallera	21
SEH - Ramificaciones termorretráctiles	21
SKH - capuchón termorretráctil con adhesivo	22

PRODUCTO	PÁGINA
Cintas de PVC y Especiales	23
Cinta PVC Nº 103 - 19 X 20 mm	23
Cinta PVC Nº 101 - 19 X 25 mm	23
Cinta PVC Nº 101 - 19 X 20 mm	23
Cinta PVC Nº 101 - 19 X 10 mm	23
Premio 233 - Cinta aislante de PVC	24
Premio 328 - Cinta aislante de PVC	24
No. 61 - Cinta semiconductor	25
No. 62 - Cinta autovulcanizable EPR	25
No. 72 Cinta de reparación autovulcanizable PIB	25
No. 63 -Cinta de malla de cobre estañada	25
No. 64 - Masilla aislante para sellado	25
Premio 845 - Cinta adhesiva para sujeción de cables	25
Premio 1130 - Cinta de fibra de vidrio <130 °C	25
Premio 1180 - Cinta de fibra de vidrio < 180 °C	25
Premio 2281 - Cinta de lámina de cobre	26
Premio 5584 - Cinta de espuma de doble cara, autoadhesiva	26
Cinta de aluminio	26
Cinta de americana	26
Cinta de señalización - Especial compañías eléctricas	26
Productos Químicos	27
Easy-Clean - Toallitas de limpieza	27
Limpiador Universal en spray 121	27
Cable Gliss - Spray lubricante	27
Zinc spray 171 - Spray anti-corrosión	27
Lubricante Electro 2-26 - Agente protector	27
Agente protector - Industrie 3-36	27
Contact Cleaner - Spray limpiado	27
Barniz aislante transparente protector - Urethan	27
Plastic - Barniz incoloro	27
Duster - Spray limpiador	27
Silicona - Aceite aislante y lubricante en spray	27
Multi - Aceite en spray multiusos	27
Minus - Spray refrigerante	27
Grasa de silicona - Lubricante	27
Easy-Glide - Lubricante para cables	27
Masilla Duct Seal - Masilla de sellado universal	27
LG - Masilla espatulable para el sellado de pasamuros	27
Espuma de materia plástica tipo KZ para aplicar con masilla tipo LG	27
Terminales metálicos de tornillería fusible	28
TAT - Terminal de tornillería para Cu y Al	28
MMT - Manguito de tornillería	28

PRODUCTO	PÁGINA
Continuación - Terminales metálicos de tornillería fusible	28
MMT - Manguito reductor	28
Sistemas de fijación	29
Bridas	29
Media Tensión - Accesorios cables con pantalla	31
CWS 250A - Conector acodado - Pasatapas tipo A (250 A)	32
CGS 250A - Conector recto - Pasatapas tipo A (250 A)	32
CWS 400A - Conector acodado - Pasatapas tipo B (400 A)	32
CTS 630A - Conector en T asimétrico - Pasatapas tipo C (630 A)	32
CTS-S 630A - Conector en T simétrico - Pasatapas tipo C (630 A)	33
CTS 1250A - Conector en T asimétrico - Pasatapas tipo C2 (1250 A)	33
CTKS 630A - Conector de acople asimétrico para CTS - Compatible con C1/C2	33
CTKSA - Pararrayos para sistemas de conectores enchufables tipo CTS	33
ZS-CTS - Kit de reconexión para conectores CTS	34
CVS 250A - Bicono de unión 250 A hasta 24 kV - Pasatapas tipo A (250 A)	34
CKS 1250A - Bicono de unión asimétrico hasta 36 kV	34
CPAS - End-plugs	34
CPS - Kit para ensayos para conectores enchufables Cellplux tipo CTS y tipo CTKS	34
CPES - Kit para ensayos y puesta a tierra	34
CIK - Tapón aislante a prueba de tensión	34
CAE-I - Terminación de interior, deslizante en frío	35
CAE-F - Terminación de exterior, deslizante en frío	35
CAESK-I - Terminación de interior, deslizante en frío, conector metálico de tornillería	36
CAESK-F - Terminación de exterior, deslizante en frío, conector metálico de tornillería	36
CHE-I - Terminación de interior, termorretráctil	37
CHE-F - Terminación de exterior, termorretráctil	37
CHESK-I - Terminación de interior, termorretráctil, conector metálico de tornillería	38
CHESK-F - Terminación de exterior, termorretráctil, conector metálico de tornillería	38
CHE-3I(A) - Terminación tripolar interior, termorretráctil	39
CHE-3F(A) - Terminación tripolar de interior, termorretráctil	39
CCMSV - Empalme unipolar en frío	40
CHM - Empalme unipolar cable seco, termorretráctil	40
CHM-V - Empalme unipolar, cable seco, termorretráctil, conector metálico de tornillería	41
CHMSV - Empalme unipolar, cable seco, termorretráctil, conector metálico de tornillería	41
CHM3 - Empalme tripolar, cable seco, termorretráctil, sin conectores metálicos	42
CHMSV3 - Empalme tripolar, cable seco, termorretráctil, conector metálico de tornillería	42
CHMSV3-1 - Empalme tripolar, cable seco, termorretráctil, conector metálico de tornillería a tres unipolares	43
Media Tensión - Accesorios cables sin pantalla	44
M...MS6-UG - Empalme tripolar para minas	44
M...MS6-EG - Empalme tripolar resina estándar PUR - EG	44
SMH 3 - Empalme tripolar, cables armados, sin semiconductor, sin conector metálico	44
SEEV-I - Terminación tripolar interior, sin conector metálico	44

PRODUCTO	PÁGINA
Continuación - Media Tensión - Accesorios cables sin pantalla	44
SEEV-F - Terminación tripolar exterior, sin conector metálico	44
Media Tensión - Accesorios cables papel aceite	45
CHMP(3Pb)3-1 - Empalme tripolar papel aceite 3 plomos a tres unipolares secos, sin conectores metálicos,termorretráctil	45
CHMP(3Pb)3 - Empalme papel aceite de 3 plomos a cable tripolar seco, sin conectores metálicos, termorretráctil	45
CHMPR3 - 1 - Empalme tripolar papel aceite (monoplomo) a tres unipolares secos, termorretráctil	45
Media Tensión Componentes y accesorios	46
SRBB - Tubo termorretráctil de pared mediana, resistente a corriente de fuga hasta 36 kV	46
RF - Muelle de presión constante	46
EGA - Puesta a tierra en terminaciones, para cables con pantallas de cinta y/o armadura	46
AUF - Continuador de armadura para empalmes tripolarescon armadura	46
Herramientas - Baja, Media y Alta Tensión	47
Peladora BT - Manual - Herramienta para pelado de cables en baja tensión de 50 - 95 -150 - 240 mm2	48
HA-45 - Herramienta de apriete, para baja y media tensión	48
Peladora BT - Automática - Herramienta para pelado de cables en baja tensión de 50 - 95 -150 - 240 mm2	48
Cabezales para Peladora BT Automática XL	48
FLM20 - Herramienta peladora de cubierta, semiconductor, aislamiento, para cables de media tensión	49
Kit de herramientas para preparación de cable tipo RH5Z1	49
Redondeadora de Aislamiento 24/36 kV	49
P20 - Peladora de semiconductor	49
M30 - Peladora de cubierta y aislamiento tipo M30	50
DS 2 - Peladora de semiconductor tipo DS2	50
FLM 110 - Multiherramienta de pelado para cables de Alta Tensión	51

BBC CELLPACK ELECTRICAL PRODUCTS EN EL MUNDO

Europa

Cellpack AG Electrical Products

Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Suiza

☎ +41 56 618 12 34

✉ verkauf.epschweiz@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH

Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Alemania

☎ +49 7741 6007-0

✉ electrical.products@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH

Carl-Eschebach-Straße 11
01454 Radeberg
Alemania

☎ +49 3528 41983 0

✉ electrical.products@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V.

Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Países Bajos

☎ +31 36 549 03 36

✉ info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.

ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polonia

☎ +48 22 853 53 54

☎ +48 22 853 53 56

✉ biuro@cellpack.pl

Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l.

Via Mantero, 20
22070 Grandate (CO)
Italia

☎ +39 031 426 611

✉ epitalia@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.

C/.Mas Pujol, 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

☎ +34 93 846 63 76

☎ +34 93 849 12 06

✉ epiberica@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack BBC France s.à.r.l.

277 Avenue Charles Chone
54710 Ludres
Francia

☎ +33.3.83.25.60.07

☎ +33.3.83.25.88.27

✉ info@cellpack-ep.fr

Oriente Medio

Behr Bircher Cellpack BBC Middle East FZE

Jafza One Tower B, Office 1018
P.O. Box 61143

Jebel Ali Free Zone

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

☎ +971 4 5879001

✉ EPSalesME@cellpack.com

Asia-Pacífico

Behr Bircher Cellpack BBC Far East Pte Ltd

128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapur 368356

☎ +65 6747 7024

☎ +65 6841 4554

✉ info@cellpack.com.sg



YouTube



LinkedIn



Instagram



Blog

